PRILOGA 10A

MNENJE
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja	**Mnenje k projektnim rešitvam prometne ureditve za izgradnjo manjkajočega dela vodovoda in kanalizacije v Zagradu.**

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Mestna občina Celje
naslov	Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
št. mnenja	**3515-333/2025**
datum	**10.12.2025**
predpis oz. podlaga za mnenje	21. člen Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 33/17) 43. člen Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 - ZZNŠPP) 108. člen Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 86/09, 109/10 – ZCes-1 in 132/22 – ZCes-2)
postopek vodil	Matevž Jelenko, višji svetovalec
podpis	elektronsko podpisan dokument (glej spodaj levo)
odgovorna oseba mnenjedajalca	Aleksandra Rezar, vodja oddelka
podpis	elektronsko podpisan dokument (glej spodaj desno)

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**MESTNA OBČINA CELJE**
naslov ali poslovni naslov družbe	**TRG CELJSKIH KNEZOV 9, 3000 CELJE**
INVESTITOR 2	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	
INVESTITOR 3	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	**RCI CELJE D.O.O.**
naslov ali poslovni naslov družbe	**TEHARSKA CESTA 40, 3000 CELJE**

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	**Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v aglomeraciji Celje - sklop 1; podprojekt 26 - Zagrad - pod Gradom in Rekonstrukcija vodovoda.**
kratek opis gradnje	Na območju Zagrada, tik pod celjskim gradom, se na južni strani grajskega hriba nahaja še nekaj objektov, ki nimajo urejenega odvajanja komunalnih odpadnih voda. Na novi kanal bodo priključeni objekti s HŠ Zagrad 121, 121A, 121B, 142 in 143. Projektirani kanal bo na dolžini 239 m zgrajen s cevmi PP DN 200 mm-SN12, vodovod pa iz cevi PE100 RC d90 mm dolžine 138,5 m. Novi kanal se bo v dolini priključil na obst. komunalni kanal. Teren na obravnavanem območju je precej strm, prostorsko omejen in zahteven za gradnjo. Trasa kanala z vodovom poteka po travnih površinah in na kratki razdalji skozi gozd.

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta	**DGD – VK-1762-1/2025**
datum izdelave	**Oktober 2025**
projektant (naziv družbe)	**RCI d.o.o., Teharska cesta 40, 3000 Celje**

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

	Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
☒	**JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**
☐	**NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI	
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja
(strokovna in pravna utemeljitev)

LOKACIJA: **Komunalni kanal: 1445/3, 376, 377, 371, 369/1, 369/2, 368/1, 317/4, 317/2 vse k.o. Zagrad; Vodovod: 371, 369/1, 369/2, 368/1, 317/4, 317/2 vse k.o. Zagrad.**

CESTA: **JP 536421 (Zagrad – Cesta na Grad).**

Investitor predmetnih parcel, Mestna Občina Celje, Trg Celjskih Knezov 9, 3000 Celje je pri projektantu RCI d.o.o, Teharska cesta 40, 3000 Celje, naročil DGD projekt » Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v aglomeraciji Celje - sklop 1; podprojekt 26 - Zagrad - pod Gradom in Rekonstrukcija vodovoda«, DGD številka VK-1762-1/2025, RCI d.o.o., odgovorni projektant Matija Jurko, univ.dipl.inž.vki. Pooblaščenec, RCI d.o.o, Teharska cesta 40, 3000 Celje, je 17. 11. 2025 na Mestno občino Celje vložil vlogo za izdajo mnenja k projektnim rešitvam prometne ureditve za izgradnjo vodovoda in komunalnega kanala.

Za predvideno obnovo so bili izdani projektni pogoji št. 3515-241/2025 z dne 23.9.2025. Projektantski biro RCI d.o.o. mora upoštevati pogoje v celoti in sicer:

Izgradnjo vodovoda in komunalnega kanala na delih občinskih cest MOC s parcelnimi številkami, ki so navedene zgoraj je potrebno sanirati/obnoviti pod naslednjimi prometno tehničnimi pogoji:

- Poseg mora biti izveden v skladu s tehničnimi specifikacijami za ceste TSC 08.512: »Varstvo cest, izvajanje prekopov na voznih površinah«, Projektiranje Dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij« - TSC 06.520:2009, »smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti« - TSC 06.300/06.410:2009, Pravilnika o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1, 36/18 in 132/22 – ZCes-2) in Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE);

- **Prečni prekop** zgoraj navedenih cest je potrebno v minimalni širini 10,00 m (na vsako stran prekopa 5,00 m) s tem, da se predhodno obojestransko razširi pravokotno na asfaltne površine za najmanj 30 cm. Debelina in vrsta asfalta se izvede v enakem sistemu in debelini, kot je obstoječi asfalt;
- **Vzdolžni prekop** na cestišču se v celotni dolžini posega sanirajo v celotni širini vozišča, v kolikor je vozišče ceste ožje od 3,50 metra. V primeru, da je vozišče ceste širše od 3,50 metra, se po celotni dolžini posega, sanira samo vozni pas na katerem se izvaja poseg. Debelina in vrsta novega asfalta ob saniranju posega na vozišču, je pogojena s kategorizacijo ceste in je predmet posameznega odseka. Debelina in vrsta asfalta se izvede v enakem sistemu in debelini, kot je obstoječi asfalt;
- Ves odkopan material je potrebno sproti odvažati v deponijo oziroma odlagati zunanjo stran cestnega sveta. Nikakor ni dovoljeno ponovno vgrajevanje odkopanega materiala;
- Vse poškodovane robnike ali nizke kanalete ob vozišču je potrebno zamenjati z novimi;
- Ob posegu v zelene površine: poseg v zelenice je potrebno sanirati in vzpostaviti prvotno stanje z ustrezno zatravitvijo in zasaditvijo. Zatravitve se izvajajo s travno mešanico za sončne lege. Norma setve je 30g/m2. Travni mešanici se doda gnojilo s sredstvi za izboljšanje strukture tal. Zasaditve se izvedejo z drevesnimi sadikami enake vrste in kvalitete. Pri dobavi zemljine in izvajanju humusiranja je treba paziti, da se ne uporabi zemljina, ki je onesnažena s koreninami ali semeni invazivnih vrst rastlin. Ob posegu kjer rastejo drevesa, grmovnice, itd, je pred začetkom del potrebno opravil terenski ogled s predstavnikom JP Zelenice d.o.o. (Telefon: 082 052 466, E pošta: info.zelenice@celje.si) ter skupaj z njim določiti način obrezovanja drevesa, grmovnic, itd., dovoljeno bližino zemeljskega izkopa do koreninskega sistema dreves (odmik od koreninskega sistema dreves mora biti najmanj v širini krošnje) in proučiti skrajno možnost poseka drevesa. V kolikor bo potrebno drevo posekati, je le-tega potrebno nadomestiti z novim (vrsto in velikost bo določil predstavnik Mestne občine Celje). Preprečiti se mora možnost poškodb na koreninskem sistemu ali krošnji dreves. Po zaključku izvedbe del mora investitor izvedeno sanacijo zelenih površin predati in pregledati skupaj s predstavnikom podjetja Zelenice Celje ter predložiti poročilo o uporabljenih materialih (Javno podjetje ZELENICE, družba za urejanje zelenih in drugih javnih površin, d.o.o., Cinkarniška pot 19, 3000 Celje).
- Urediti je potrebno odvodnjavanje (očistiti jarke in cevi za meteorno vodo). Meteorna in druga voda s cestnih priključkov, ne sme pritekati na občinsko cesto ali na njej zastajati, zato je na priključkih potrebno urediti odvodnjavanje oz. ustrezno odvajanje vode. Prav tako zaradi izgradnje priključka ne sme biti ovirano odvodnjavanje občinske ceste;
- Stiki med starim in novim asfaltom morajo biti ustrezno obdelani (potrebna je izvedba stopničenja, stiki morajo biti skrbno očiščeni in zatesnjeni);
- Ob posegu je potrebno obnoviti vso cestno prometno signalizacijo, v kolikor je bila le ta poškodovana zaradi izvedbe gradbenih del oz. izbrisana ob sanaciji;
- Izvajalec je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvršitev vseh del pri gradnji ob upoštevanju danih strokovnotehničnih pogojev in je materialno in kazensko odgovoren za vso škodo, ki bi nastala na cesti. Investitor mora zagotoviti stalno kontrolo pri pooblaščenem nadzoru nad izvedbo del;
- Po končanih posegih v cestno telo je investitor, vzdrževalcu občinskih cest dolžan predati izveden poseg v skladu z veljavnimi predpisi in strokovno tehničnimi pogoji;
- Po končanju del bo Mestna občina Celje prevzela prometno površino v redno vzdrževanje na podlagi: skupnega ogleda na lokaciji, predloženih poročil o kvaliteti vgrajenih materialov, pisne izjave nadzora, da so izpolnjeni ostali tehnični pogoji, ki jih pri skupnem ogledu ni možno preveriti (globina položenih vodov, debeline vgrajenih plasti in drugo). Investitorja bremenijo eventualni stroški popravil, zaradi slabe izvedbe del;
- Eventualne prestavitve obstoječih komunalnih vodov, je potrebno izvajati v skladu s projektnimi pogoji posameznih mnenjedajalcev oziroma upravljavcev posameznega voda;
- V kolikor se v petih letih od izvedbe del ugotovi poslabšanje stanja vozišča (pride do posedkov ali zastajanja voda na cestišču itn.), je izvajalec dolžan vse napake odpraviti na stroške investitorja po dogovoru in nadzoru vzdrževalca ceste;
- izvajalec oz. investitor je odgovoren za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala na občinski cesti oz. bi bila povzročena uporabnikom zaradi predmetnih del. Če bi zaradi izvajanja gradbenih del prišlo do onesnaženja občinske ceste, jo je investitor oz. izvajalec gradbenih del dolžan takoj očistiti;
- Pri uporabi gradbenih strojev in prevozu s težkimi tovornimi vozili je možen mehanski vpliv na obstoječo cestno infrastrukturo, zato je potrebno, v kolikor pride do poškodb na občinski cesti JP 536421, poškodbe sanirati in urediti v prvotno stanje.

Pozvati je potrebno ostale GJS za morebiten skupen poseg v vozišče v kolikor se predvideva obnova ali rekonstrukcija vodov. Kasneje poseg v cestno telo ne bo več mogoč.

Pri sanaciji je predvidena ponovna preplastitev asfaltnih površin lokalne ceste ali javne poti:

- 3 cm AC 11 surf B 50/70 A4
- 7 cm AC 22 base B 50/70 A4
- plast enakomerno zrnatega drobljenca 0-32mm iz težke kamnine, deb. sloja 40 cm

Upravni organ Mestne občine Celje je presodil, da predviden poseg v prostor, vpliva na občinske ceste in promet na njih, v okviru zakonsko določenih normativov in standardov za javne ceste.

Rok veljavnosti mnenja je 5 let od izdaje oziroma do spremembe veljavnega prostorskega akta. V kolikor se projekt spremeni do te mere, da vpliva na vsebino mnenja oziroma na pogoje pristojnega mnenjedajalca, ga je potrebno ponovno pridobiti.

To soglasje ne nadomešča skladnosti s prostorskimi akti Mestne občine Celje.


☐ **obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi**

PRILOGA

☐ Obrazložitev

☒ Izrez iz grafike prejete dokumentacija

IZREZ IZ GRAFIKE PREJETE DOKUMENTACIJE

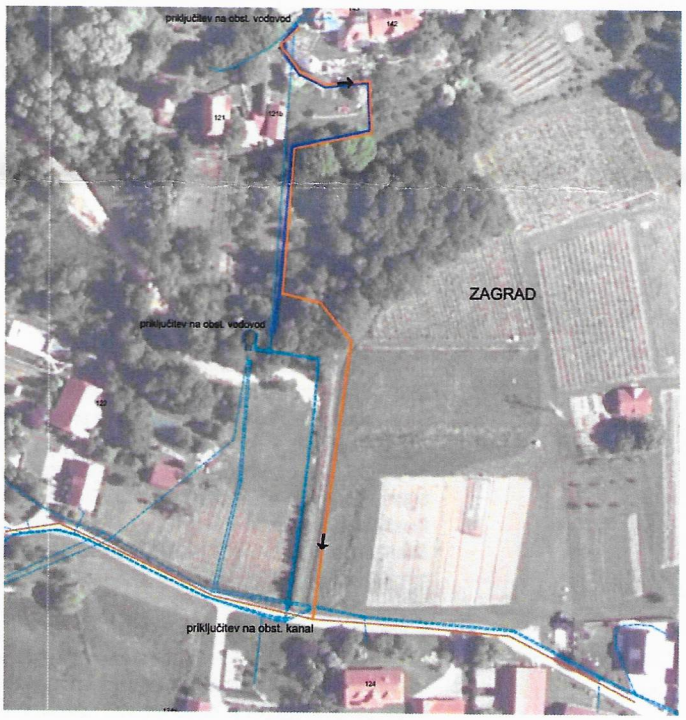

LEGENDA

- obst. kanalizacija
- obst. vodovod
- proj. kanal
- proj. vodovod

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisal: MATEVŽ JELENKO
Izdajatelj: Republika Slovenija
Številka certifikata: 07 4a 7a 6a 00 00 00 00 57 26
Potek veljavnosti: 13.05.2026
Čas podpisa: 16:24, 10.12.2025
Ref. št. dokumenta: 3515-333/2025-2

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisal: ALEKSANDRA REZAR
Izdajatelj: Republika Slovenija
Številka certifikata: 6a 84 34 4c 00 00 00 00 57 2b
Potek veljavnosti: 06.09.2029
Čas podpisa: 16:55, 16.12.2025
Ref. št. dokumenta: 3515-333/2025-2