

PREREZ A–A

Č6.2 ø2100
Qč=6 l/s
KP 255.40
KD 252.40
KV 253.57
KI 253.82

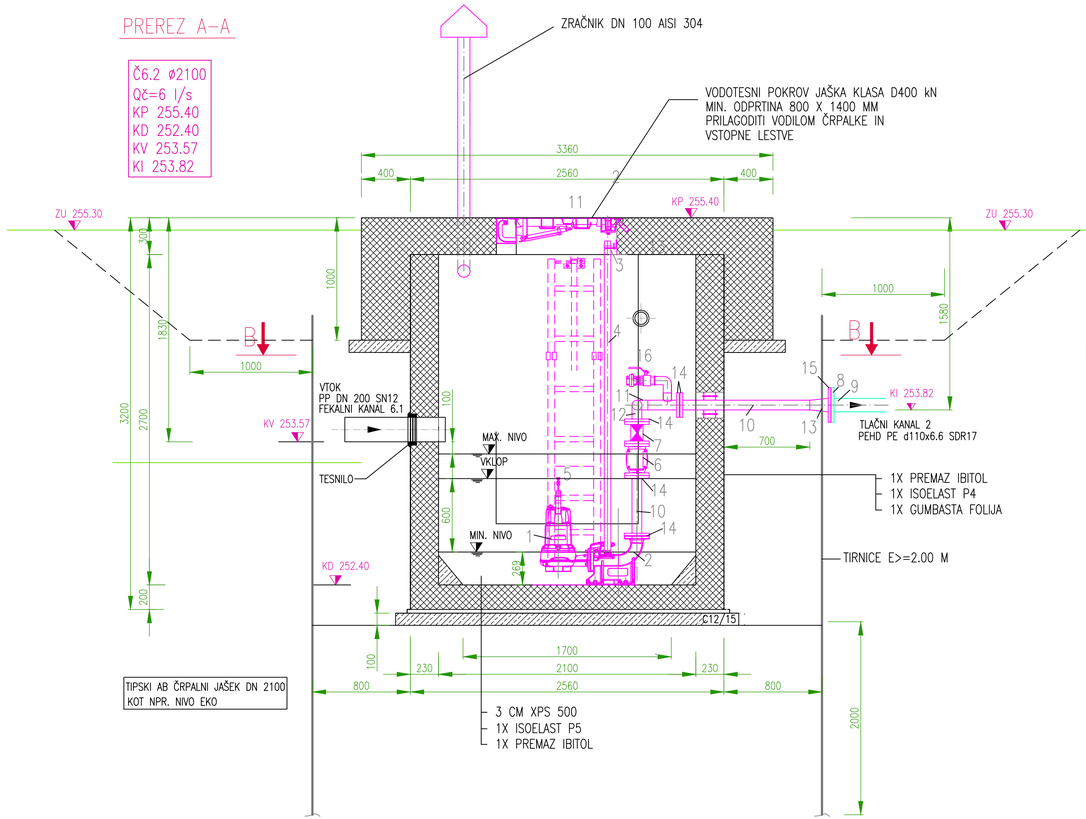

TIPSKI AB ČRPALNI JAŠEK DN 2100
KOT NPR. NIVO EKO

PREREZ B–B

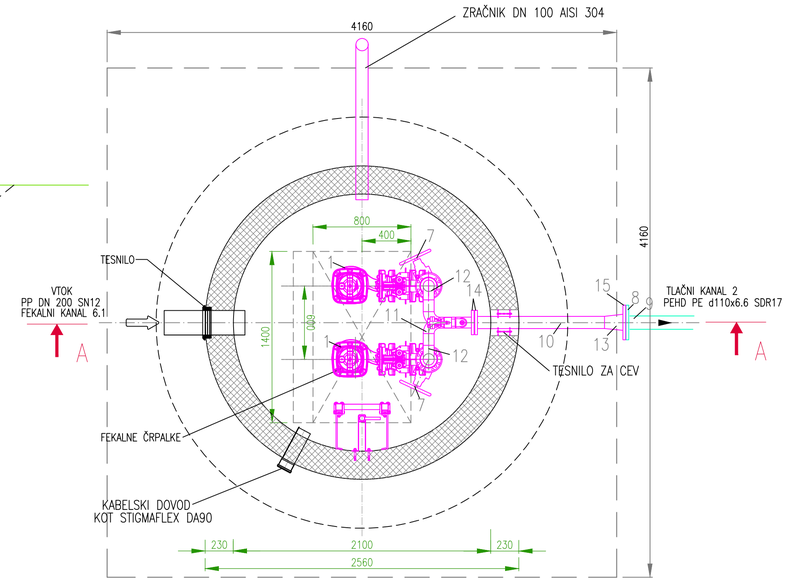

1	Črpalka NX 6020.182 HT:2,2 kW;set 1432;DN80;HI/HI	kom	2,00
2	Tlačno koleno DN 80 PN 16 , vodila 2", s prirobnico po ISO 7005-2	kos	2,00
3	Zg. držalo vodil iz AISI316 s pritrdilnim kpl	kos	2,00
4	Vodila 2" iz AISI 304 L=3.00 m- **dobavi montažer**	kos	4,00
5	Veriga iz AISI316, nosil. 500 kg, dolžine 9 m	kos	2,00
6	Nepovratni krogličnI ventil DN 80 PN 16 s prirobnicama po ISO 7005-2, epoksi zaščita	kos	2,00
7	Zasun DN80 PN 16 s prirobnicama po ISO 7005-2, epoksi zaščita	kos	2,00
	Nabava in vgraditev PE 100 SDR 17spojnega materiala:		
8	Obojka Agef plus PE d110 SDR 17	kom	1,00
9	Končnik s prirobnico d110 SDR 17	kom	1,00
	Nabava in vgraditev cevi in fazonov AISI 304, min. PN 10, mere prilagoditi na licu mesta :		
10	Cev 88,9 x 2	m'	3,00
11	Y kos DN 80	kom	1,00
12	Koleno Q kos DN 80	kom	2,00
13	Redukcija koncentrična DN 80/DN 100	kom	1,00
14	Varilna prirobnica DN 80	kom	8,00
15	Varilna prirobnica DN 100	kom	1,00
16	C spojka in krogelni ventil 2"	kom	1,00

DETAJL ČRPALIŠČA Č6.2 M 1:25

2.5.2

ŠT.NAČRTA: 22/2025

OPOMBA:
MERE SO V MM

SAVINJAPROJEKT
PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE, NADZOR