

ŠIROKI IZKOP

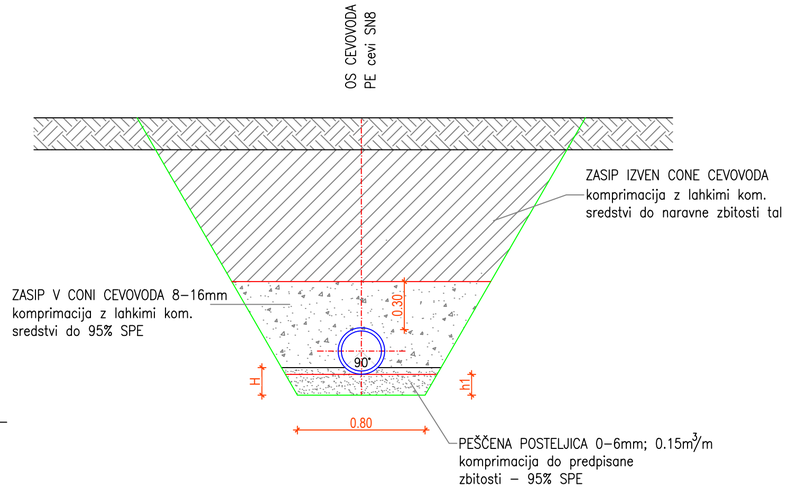

OPAŽENI IZKOP

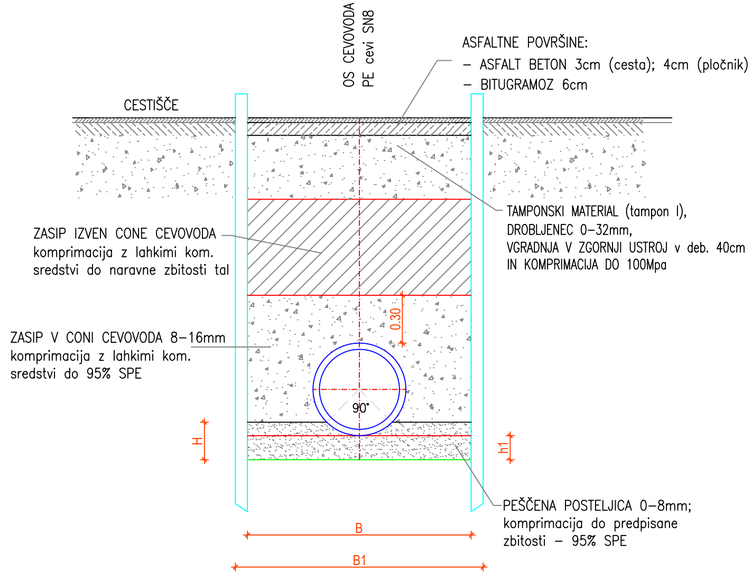

ŠIRINA IZKOPA (m)					
PREMER CEVI	B	B1	PEŠČENO LEŽIŠČE (m^3/m)	h1 (m)	H (m)
PE DN 160mm	1.00	1.15	0.16	0.13	0.17
PE DN 250mm	1.05	1.20	0.16	0.13	0.17
PE DN 300mm	1.15	1.30	0.17	0.13	0.18
PE DN 400mm	1.25	1.40	0.24	0.14	0.21
PE DN 500mm	1.40	1.55	0.32	0.15	0.24
PE DN 600mm	1.50	1.65	0.45	0.22	0.32
PE DN 800mm	1.90	2.05	0.69	0.26	0.40

a=0.19m²

Spremembe:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor: MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9
3000 CELJE

Projektivno podjetje:
ekologika d.o.o.
Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje

Objekt:
IZGRADNJA MANJKAJOČE JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJI CELJE SKLOP 2 – PODPROJEKT 5

Vsebina risbe:
DETAJL POLAGANJA PP CEVI

	Ime in priimek:	Identif. štev.:	Podpis:	Datum pod.:
Odg. vodja projekta:	Tomaž OBERŽAN, u.d.i.g.	G–0521		april 2026
Odg. projektant:	Tomaž OBERŽAN, u.d.i.g.	G–0521		april 2026
Obdelal:				
Preveril:				

Merilo: M 1:25

Nosilec podatkov:
Datoteka: 04_DE_PZI_24030.05_04.01.01_POL_PP_CEVI.dwg

Oznaka risbe:
Datum: april 2026

Vrsta načrta: PZI

Številka načrta: PRO K 24030.05

Številka priloge: 04.01.01