
M:1:1000/100
proj. kanal K-11

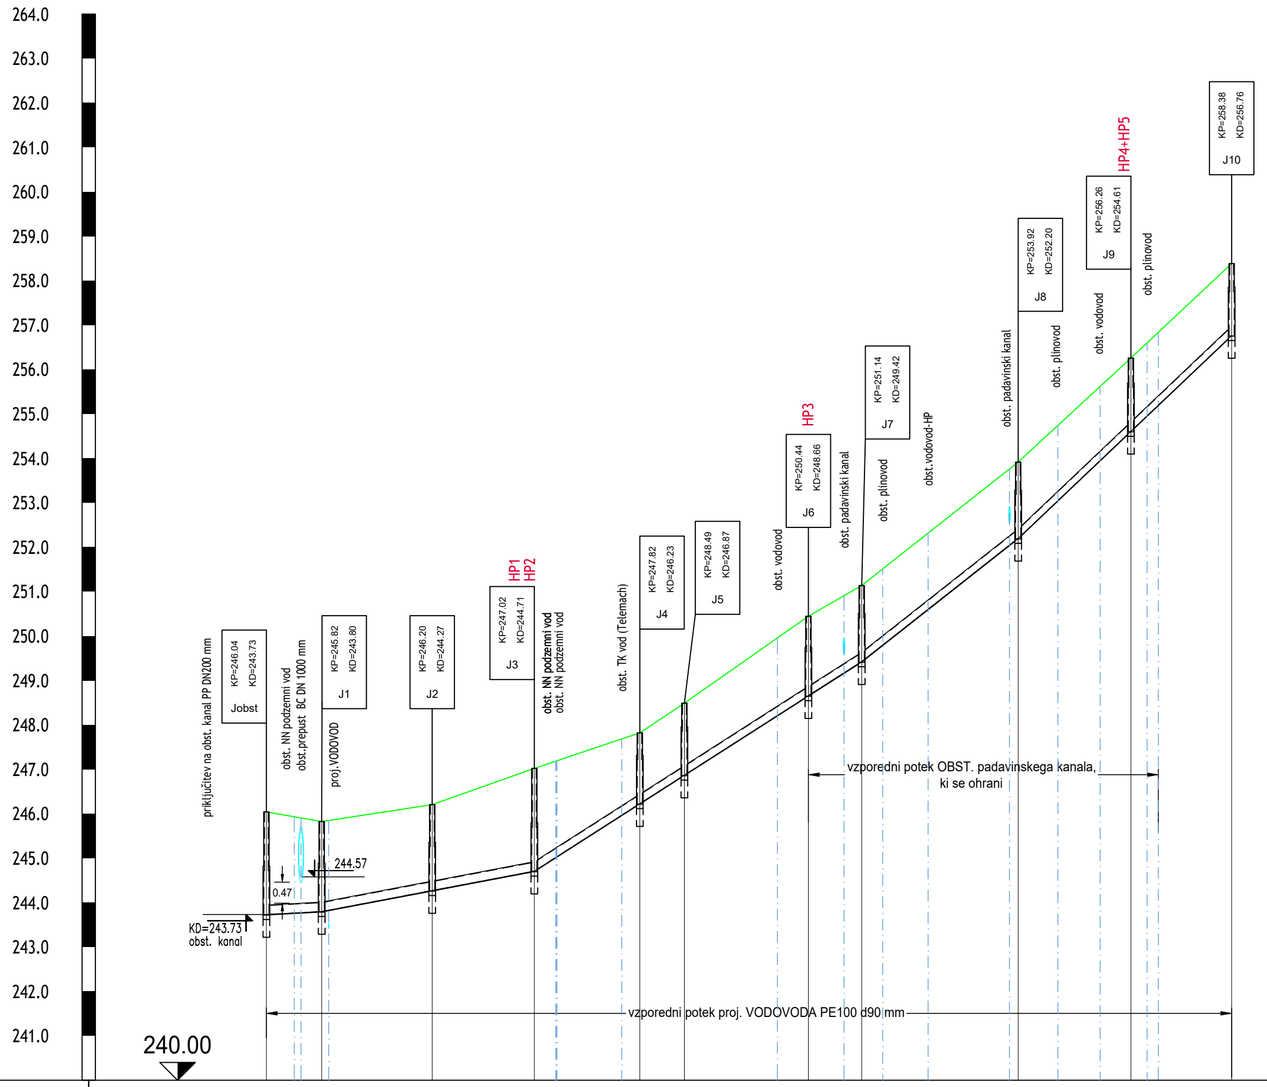

Naziv jaška in razdalja	Jobst	12.45	J1	24.89	J2	22.99	J3	23.75	J4	10.03	J5	27.93	J6	12.00	J7	35.23	J8	25.37	J9	22.69	J10
Kote terena	246.04		245.82		246.20		247.02		247.82		248.49		250.44		251.14		253.92		256.26		258.38
Kote nivelete	243.73		243.80		244.27		244.71		246.23		246.87		248.66		249.42		252.20		254.61		256.76
Globina dna cevi	2.32		2.04		1.95		2.33		1.61		1.63		1.80		1.73		1.73		1.66		1.63
Stacionaža	0+000.0		0+012.4		0+037.3		0+060.3		0+084.1		0+094.1		0+122.0		0+134.0		0+169.3		0+194.6		0+217.3
Material/premer cevi/dolžina	PP DN 200mm-SN8 l=217.32m																				
Padec nivelete		i=5.0‰		i=19.00‰			i=64.00‰					63.74‰		i=78.83‰			i=95.00‰				

	opis spremembe

MO CELJE
Trg celjskih knezov 9

Izdelovalec projektne dokumentacije
Razvojni center INŽENIRINGI Celje, d.o.o.
Teharska cesta 40
3000 Celje, Slovenija
tel. 03/425-2121 mail: info@rci.si

IZS 1023

objekt
Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v aglomeraciji Celje, SKLOP 3
-podprojekt 11, Zgornja Hudinja (HŠ 22-26)

vodja projekta
Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI

podpis

identifikacijska številka
G-3745

datum
maj 2026

naročnik
MO CELJE
Trg celjskih knezov 9

pooblaščeni inženir
Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI

podpis

identifikacijska številka
G-3745

datum
maj 2026

načrt
2/ gradbeni načrt

vrsta projekta/faza
PZI

projektant
Petra Dom

podpis

številka projekta
K-1643-2/2024

številka načrta
K-1643-2.21/2024

datum spremembe

št.risbe
02.01.01

merilo
1:1000/100

oznaka risbe
VZDOLŽNI PROFIL kanala K-11