
Kanal 2.0
M 1:1000/100
M6.K5

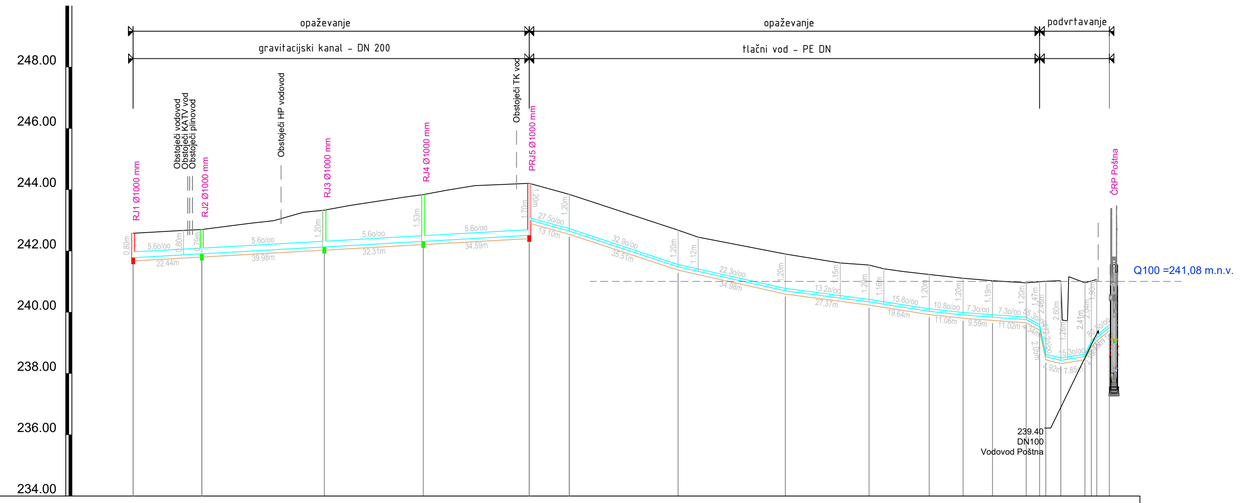

IME	RJ1	RJ2	RJ3	RJ4	PRJ5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	ČRP
STACIONAŽA	0.00	22.44	62.42	94.73	129.32	142.42	177.93	212.91	240.29	259.93	270.99	280.58	291.60	299.93	300.91	302.91	312.76	314.01	316.72	
KOTA TERENA	242.58	242.70	243.33	243.84	244.21	243.85	242.68	241.90	241.54	241.23	241.11	241.03	240.96	240.91	240.91	241.03	240.96	241.07		
KOTA IZTOKA, VTOKA	241.78	241.91	242.13	242.31	242.51	243.01	242.65	241.48	240.70	240.34	240.03	239.91	239.84	239.76	238.82	238.82	238.43	238.65	238.71	239.50
GLOBINA IZKOPA	0.91	0.90	0.90	1.31	1.63	1.81	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.30	1.31	1.56	2.09	2.71	2.52	2.41	2.01	
PADEC			5.6			27.5	32.9	22.3	13.2	15.8	10.8	7.3	7.3	55.3	472.2	24.4	15.3	108.5	80.3	
DOLŽINA		22.44	39.98	32.31	34.59	13.10	35.51	34.98	27.37	19.64	11.06	9.59	11.02	4.34	205.2	4.92	7.85	2.05	1.75	4.11
CEV PROFIL DOLŽINA	PVC DN200 , L=22.44 m		PP DN 200 , L=106.88 m			PE DN90 , L=189.40 m														

OPOMBA :

Kote in lokacija komunalnih vodov so okvirne in se določijo na terenu pred pričetkom del.
Kote RJ je potrebno prilagoditi kotam terena.

Št. projekta:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:
MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje

Objekt:
IZGRADNJA MANJKAJOČE JAVNE KANALIZACIJE V OBMOČJU OBRTNE CESTE - STRANSKE VEJE - PODPROJEKT 27 - OBRTNA 2 S ČRPALIŠČEM
Kanal 2.0, Kanal 2.1, Kanal 2.2, Kanal 2.2.1 in črpališče ČP Poštna

Izvajalec:
HIDROSVET
IZS 2211

Naslov risbe:
Vzdolžni profil:
Kanal CELJE-27 - KANAL 2.0

Merilo: M 1:1000/100 | Št.risbe: G.2.1

	Ime:	Id. št.	Datum:	Podpis:
Vodja projekta:	Branko Skutnik	IZS G-0246	15.04.2021	
Vodja načrta:	Zvone Mikloška	IZS G-9339	15.04.2021	
Sodelavec projekta:	Matjaž Zemljak		15.04.2021	

Št. projekta:	Št. načrta:	Faza:	Datum:	Šifra projektne dokumentacije:
141-2/18	141-2/18-2.1	PZI	april 2021	