
Kanal 2.2
M 1:1000/100
M6.K6

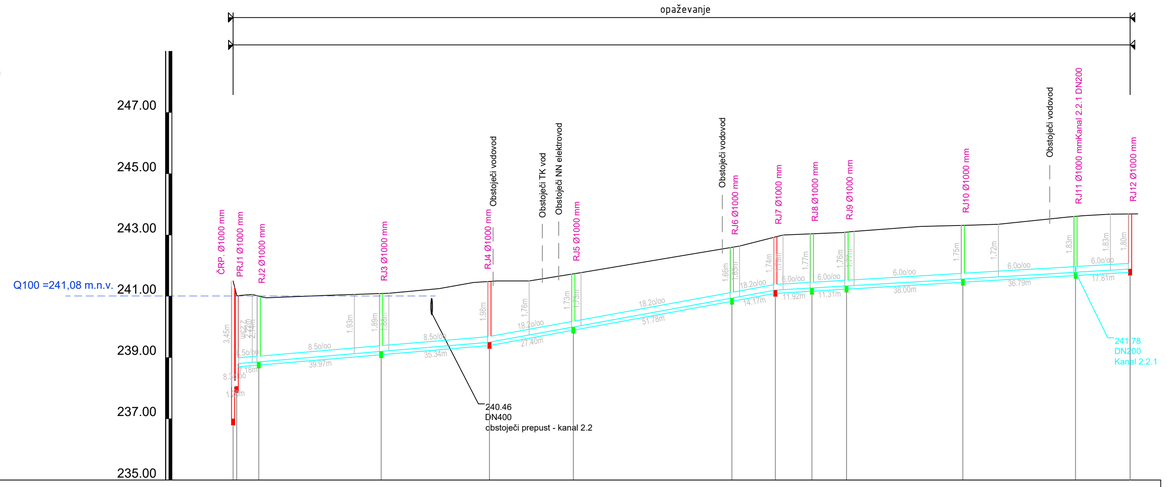

IME	ČRP.	PRJ1	RJ2	RJ3	RJ4	RJ5	RJ6	RJ7	RJ8	RJ9	RJ10	RJ11	RJ12
STACIONAŽA	0.00 1.20	8.37		48.34	83.69	111.09	162.88	177.05	188.97	200.27	238.27	276.06	292.87
KOTA TERENA	241.50 241.03	241.00		241.09	241.48	**241.73**	242.60	**242.94**	243.04	243.09	243.31	243.61	**243.69**
KOTA IZTOKA, VTOKA	238.05 238.06	238.80	238.86	239.20	239.50	240.00	240.94	241.20	241.27	241.34	241.56	241.78	241.89
GLOBINA IZKOPA	3.56 3.08	2.34	2.25 2.25	2.00	2.09	1.84	1.76	1.84	1.88	1.86	1.86	1.93	1.90
PADEC	8.3			8.5		18.2			6.0				
DOLŽINA	1.20	7.18	39.97	35.34	27.40	51.78	14.17	11.92	11.31	38.00	36.79	17.81	
CEV PROFIL DOLŽINA	PVC DN200 , L=8.37 m			PP DN 200 , L=284.50 m									

OPOMBA :

Kote in lokacija komunalnih vodov so okvirne in se določijo na terenu pred pričetkom del.
Kote RJ je potrebno prilagoditi kotam terena.

Št. projekta:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:
MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje

Objekt:
IZGRADNJA MANJKAJOČE JAVNE KANALIZACIJE V OBMOČJU OBRTNE CESTE - STRANSKE VEJE - PODPROJEKT 2? - OBRTNA 2 S ČRPALIŠČEM
Kanal 2.0, Kanal 2.1, Kanal 2.2, Kanal 2.2.1 in črpališče ČP Poštna

Izvajalec:
HIDROSVET
IZS 2211

Naslov risbe:
Vzdolžni profil:
Kanal CELJE-27 - KANAL 2.2

Merilo: M 1:1000/100 | Št.risbe: G.2.3

	Ime:	Id. št.	Datum:	Podpis:
Vodja projekta:	Branko Skutnik	IZS G-0246	15.04.2021	
Pooblaščeni inženir:	Zvone Mikloška	IZS G-9339	15.04.2021	
Sodelavec projekta:	Matjaž Zemljak		15.04.2021	

Št. projekta:	Št. načrta:	Faza:	Datum:	Šifra projektne dokumentacije:
141-2/18	141-2/18-2.1	PZI	april 2021	