


PREREZ
1-1

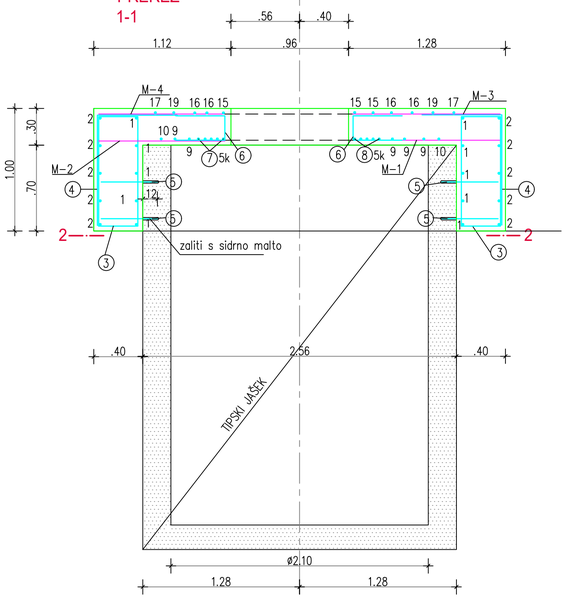

PREREZ
2-2

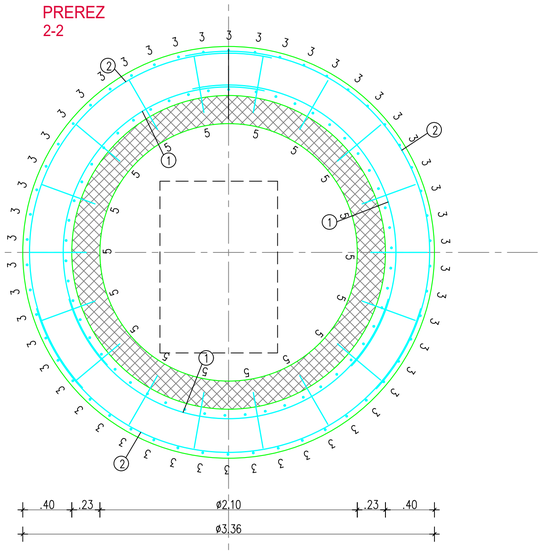

KROVNA PLOŠČA, d=30cm.
spodnja armatura

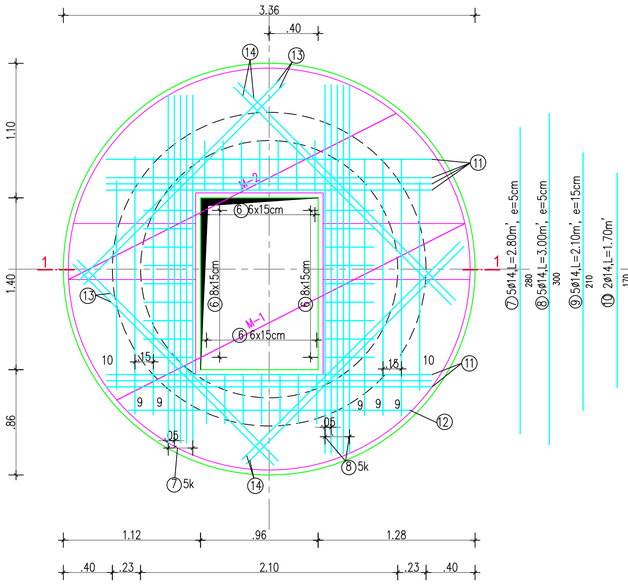

⑪ 7ø14,L=2.66m', e=5cm
266

⑫ 1ø14,L=2.30m'
230

⑬ 4ø12,L=2.30m'
230


⑭ 4ø12,L=2.50m'
250

⑥ 32ø10,L=1.00m'
e=15cm
40 / 20 / 40


⑤ 36ø12,L=0.46m'
e=~44.5cm
46

④ 50ø12,L=1.55m'
e=20cm
65 / 90

③ 50ø12,L=2.80m'
e=20cm
32 / 92 / 32

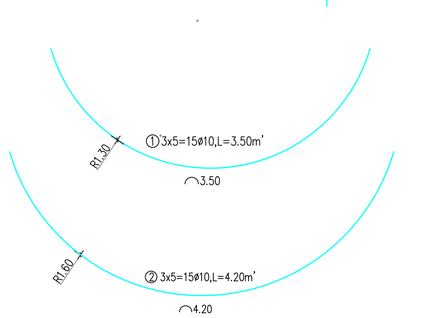

KROVNA PLOŠČA, d=30cm.
zgornja armatura

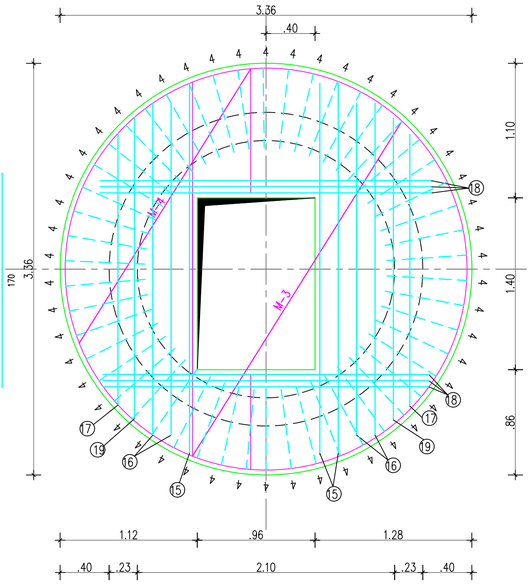

⑦ 5ø14,L=2.80m', e=5cm
280

⑧ 5ø14,L=3.00m', e=5cm
300

⑨ 5ø14,L=2.10m', e=15cm
210

⑩ 2ø14,L=1.70m'
170

⑯ 4ø14,L=3.10m', e=15cm
270

⑮ 3ø14,L=3.45m', e=15cm
305

⑲ 2ø14,L=2.85m', e=15cm
245

⑰ 2ø14,L=2.60m', e=15cm
220

⑱ 6ø14,L=3.05m', e=5cm
20 / 265 / 20

SEZNAM MREŽ S-500 B

OZN	TIP	L(m')	B(m')	kg/m2	KOM	TEŽA
M-1	Q335 (8-8-150-150)	3,40	2,20	5,26	1	39,34
M-2	Q335 (8-8-150-150)	3,40	1,80	5,26	1	32,19
M-3	Q503 (8-8-100-100)	3,40	2,20	7,90	1	59,09
M-4	Q503 (8-8-100-100)	3,40	1,80	7,90	1	48,35
					SKUPAJ KG:	178,98

IZVLEČEK ŽELEZA S-500 B

OZN	FI	L	KOM	L po ∅					
				8	10	12	14	16	18
1	10	3,50	15		52,50				
2	10	4,20	15		63,00				
3	12	2,80	50			140,00			
4	12	1,55	50			77,50			
5	12	0,46	36			16,56			
6	10	1,00	32		32,00				
7	14	2,80	5				14,00		
8	14	3,00	5				15,00		
9	14	2,10	5				10,50		
10	14	1,70	2				3,40		
11	14	2,66	7				18,62		
12	14	2,50	1				2,50		
13	12	2,30	4			9,20			
14	12	2,50	4			10,00			
15	14	3,45	3				10,35		
16	14	3,10	4				12,40		
17	14	2,60	2				5,20		
18	14	3,05	6				18,30		
19	14	2,85	2				5,70		
vsota po ∅m1					147,50	253,26	115,97		
vsota po ∅kg					95,7275	233	145,19		
armatura do ∅12mm					328,727 kg				
armatura nad ∅12mm							145,19 kg		

OPOMBE:
VSE DIMENZIJE PREKONTROLIRATI V POZICIJSKIH NAČRTIH!
Načrt pred izvedbo in naročanjem armature natančno pregledati, vse morebitne pomanjkljivosti in napake posredovati odgovornemu projektantu gradbenih konstrukcij!
Beton: C30/37, XC4, XD3, XF4, Cl-0,20, Dmax 16, S4, PV-II
Zaščitni sloj: 4.0 cm

Stopnjo in vrsto izpostavljenosti kemikalijam, kot tudi ostalim agresivnim vplivom, je potrebno pred izvedbo točno določiti in preveriti izbrane razrede izpostavljenosti po dogovoru z odgovorno osebo za prevzem in vgradnjo betona! Nujno izdelati projekt betona, ki bo vseboval, po potrebi, plasti in takte, oz. odseke betoniranja!

Vsi delovni stiki morajo biti izvedeni vodotesno, z ustreznim tesnilnim trakom za delovne iz nabrekajočega materiala (ADEKA ULTRA SEAL ipd). Izvedbo delovnih stikov je potrebno zapisniško prevzeti s strani nadzora. Pred betoniranjem vgraditi vso potrebno opremo in pustiti odprtine za cevi.

Pred betoniranjem preveriti predvideno dimenzijo in lokacijo odprtine za pokrov glede na mere črpalke in lestve, ki se bo vgradila in glede na dimenzije pokrova.

Armatura kvalitete S500B!

IZGRADNJA MANJKAJOČE JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJI CELJE-SKLOP 4
- Podprojekt 8 - Ljubečna-Štekličeva ulica

ARMATURNI NAČRT - BALAST ČRPALNEGA JAŠKA ČRPALIŠČA M 1:25

C30/37 (XC4, XD3, XF4, Cl-0,20, Dmax 16, S4, PV-II), VODOTESN BETON S 500 B

Št. sprem:	Opis spremembe/dopolnitve:	Datum:	Podpis:

SAVINJAPROJEKT
PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE, NADZOR

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja SAVINJAPROJEKT d.o.o. ŽALEC in je zaščitena z zakonom o avtorskih pravicah (Ur.l.RS št. 21/95). Kopiranje in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej odobreno. Za vsa opravila, ki so v nasprotju s tem določilom, je zakonsko predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo

Investitor: MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 CELJE		Naziv projekta: FEKALNA KANALIZACIJA KASAZE - I. FAZA	
Projektant: SAVINJAPROJEKT d.o.o.		Ident.številka IZS 0636	Tehnični prikaz: ARMATURNI NAČRT - BALAST ČRPALNEGA JAŠKA
	Ime:	Ident.št.: Podpis:	
Vodja projektiranja:	Gorazd Pulko, univ.dipl.inž.grad.	G-0275	Vrsta načrta: 2. NAČRT KANALIZACIJE
Pooblaščeni inženir:	Gorazd Pulko, univ.dipl.inž.grad.	G-0275	
Izdelal:	Sabina Lesjak, inž.grad.		Št.projekta: 37/2024 Št.načrta: 37/2024
	Aljaž Žolnir, univ.dipl.inž.grad.	G-4204	Vrsta projekta: PZI Merilo: M 1:25 List.št. 2.6
		Datum: Januar 2026	