

PREREZ A–A

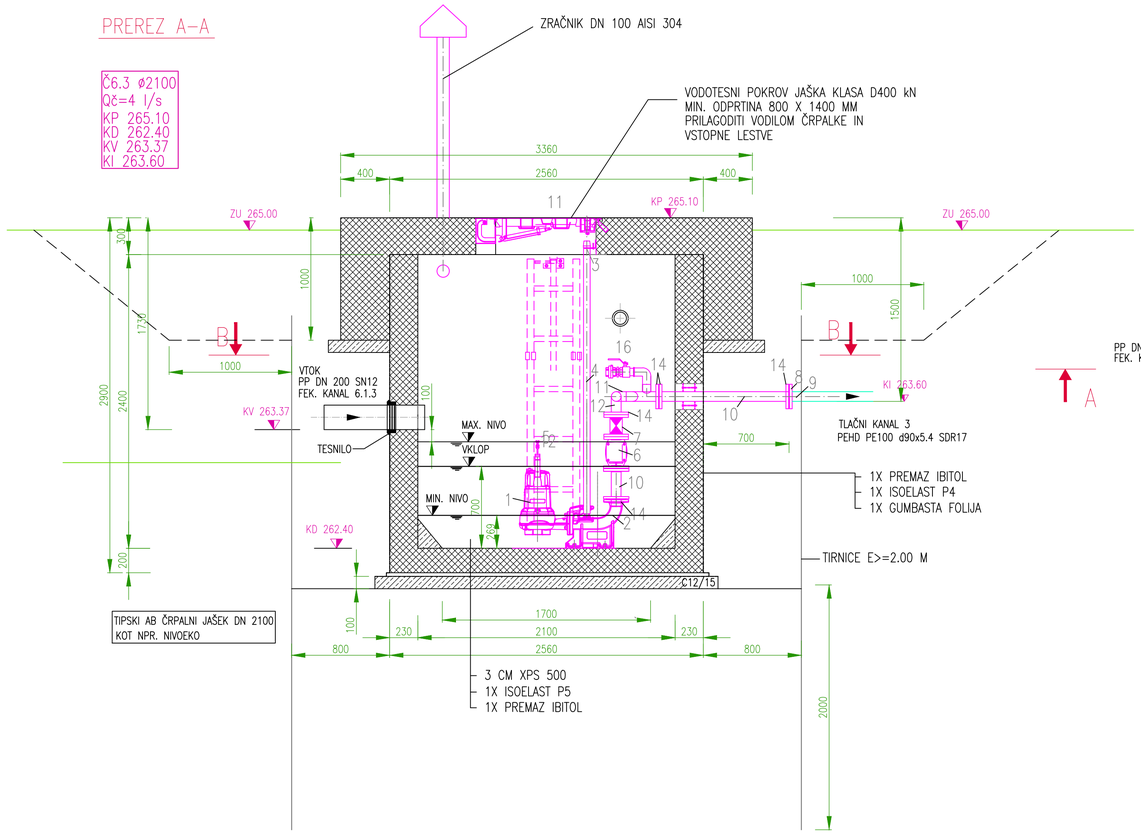

PREREZ B–B

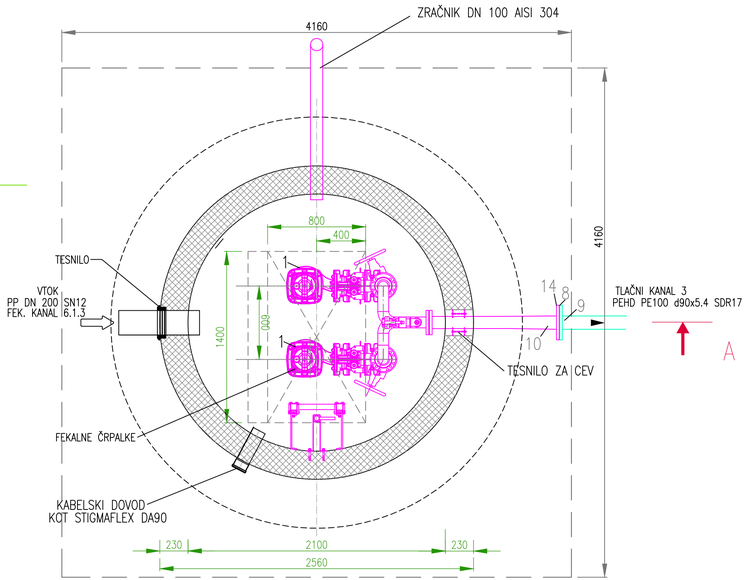

1	Črpalka NX 6020.182 HT:2,2 Kw IE4;set 1937;DN80;HI/HI	kom	2,00
2	Tlačno koleno DN 80 PN 16 , vodila 2", s prirobnico po ISO 7005-2	kos	2,00
3	Zg. držalo vodil iz AISI316 s pritrdilnim kpl	kos	2,00
4	Vodila 2" iz AISI 304 L=2.70 m	kos	4,00
5	Veriga iz AISI316, nosil. 500 kg, dolžine 5 m	kos	2,00
6	Nepovratni kroglični ventil DN 80 PN 16 s prirobnicama po ISO 7005-2, epoksi zaščita	kos	2,00
7	Zasun DN80 PN 16 s prirobnicama po ISO 7005-2, epoksi zaščita	kos	2,00
	Nabava in vgraditev PE 100 SDR 17spojnega materiala:		
8	Obojka Agef plus PE d90 SDR 17	kom	1,00
9	Končnik s prirobnico d90 SDR 17	kom	1,00
	Nabava in vgraditev cevi in fazonov AISI 304, min. PN 10, mere prilagoditi na licu mesta :		
10	Cev 88,9 x 2	m'	2,00
11	Y kos DN 80	kom	1,00
12	Koleno Q kos DN 80	kom	2,00
13	Redukcija koncentrična DN 80/DN 100	kom	1,00
14	Varilna prirobnica DN 80	kom	9,00
15	C spojka in krogelni ventil 2"	kom	1,00

DETAJL ČRPALIŠČA Č6.3 M 1:25

2.5.3

ŠT.NAČRTA: 22/2025

OPOMBA:
MERE SO V MM

SAVINJAPROJEKT
PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE, NADZOR