

PREREZ
1-1

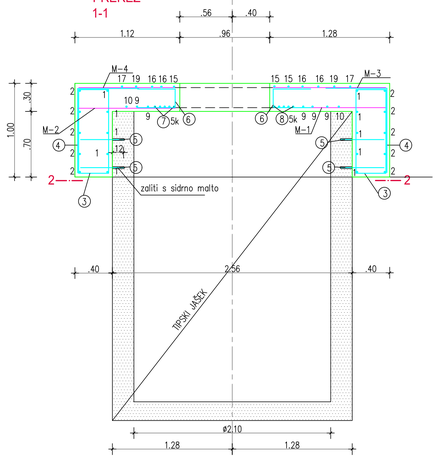


KROVNA PLOŠČA, d=30cm.
spodnja armatura

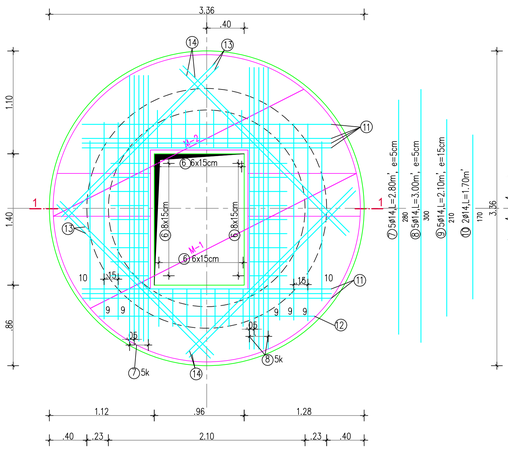

⑦ 5ø14,L=2.80m', e=5cm
⑧ 5ø14,L=3.00m', e=5cm
⑨ 5ø14,L=2.10m', e=15cm
⑩ 2ø14,L=1.70m'


KROVNA PLOŠČA, d=30cm.
zgornja armatura

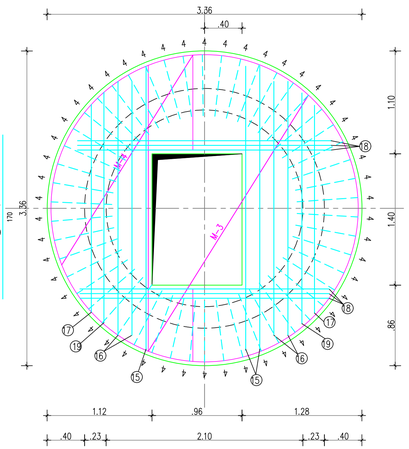

⑪ 4ø14,L=3.10m', e=15cm
⑫ 3ø14,L=3.45m', e=15cm
⑬ 2ø14,L=2.85m', e=15cm
⑭ 2ø14,L=2.60m', e=15cm


⑱ 6ø14,L=3.05m', e=5cm

PREREZ
2-2

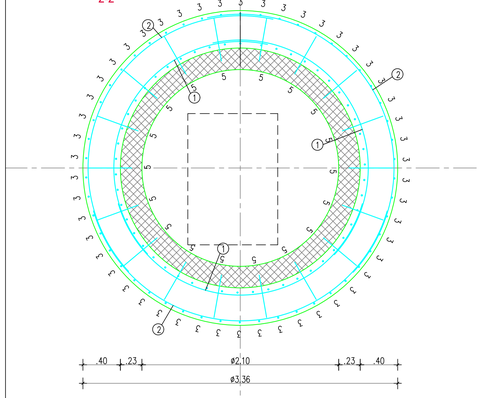

⑰ 7ø14,L=2.66m', e=5cm
⑫ 1ø14,L=2.30m'
⑬ 4ø12,L=2.30m'
⑭ 4ø12,L=2.50m'

⑥ 32ø10,L=1.00m' e=15cm
⑤ 36ø12,L=0.46m' e=~44.5cm
④ 50ø12,L=1.55m' e=20cm
③ 50ø12,L=2.80m' e=20cm



OPOMBE:
VSE DIMENZIJE PREKONTROLIRATI V POZICIJSKIH NAČRTIH!
Načrt pred izvedbo in naročanjem armature natančno pregledati, vse morebitne pomanjkljivosti in napake posredovati odgovornemu projektantu gradbenih konstrukcij!
Beton: C30/37, XC4, XD3, XF4, Cl-0,20, Dmax 16, S4, PV-II
Zaščitni sloj: 4.0 cm

Stopnjo in vrsto izpostavljenosti kemikalijam, kot tudi ostalim agresivnim vplivom, je potrebno pred izvedbo točno določiti in preveriti izbrane razrede izpostavljenosti po dogovoru z odgovorno osebo za prevzem in vgradnjo betona! Nujno izdelati projekt betona, ki bo vseboval, po potrebi, plasti in takte, oz. odseke betoniranja!

Vsi delovni stiki morajo biti izvedeni vodotesno, z ustreznim tesnilnim trakom za delovne iz nabrekajočega materiala (ADEKA ULTRA SEAL ipd). Izvedbo delovnih stikov je potrebno zapisniško prevzeti s strani nadzora. Pred betoniranjem vgraditi vso potrebno opremo in pustiti odprtine za cevi.

Pred betoniranjem preveriti predvideno dimenzijo in lokacijo odprtine za pokrov glede na mere črpalke in lestve, ki se bo vgradila in glede na dimenzije pokrova.

Armatura kvalitete S500B!

SEZNAM MREŽ S-500 B

OZN	TIP	L(m')	B(m')	kg/m2	KOM	TEŽA
M-1	Q335 (8-8-150-150)	3,40	2,20	5,26	1	39,34
M-2	Q335 (8-8-150-150)	3,40	1,80	5,26	1	32,19
M-3	Q503 (8-8-100-100)	3,40	2,20	7,90	1	59,09
M-4	Q503 (8-8-100-100)	3,40	1,80	7,90	1	48,35
				SKUPAJ KG:		178,98

IZVLEČEK ŽELEZA S-500 B

OZN	FI	L	KOM	L po ∅				
				8	10	12	14	16	18
1	10	3,50	15		52,50				
2	10	4,20	15		63,00				
3	12	2,80	50			140,00			
4	12	1,55	50			77,50			
5	12	0,46	36			16,56			
6	10	1,00	32		32,00				
7	14	2,80	5				14,00		
8	14	3,00	5				15,00		
9	14	2,10	5				10,50		
10	14	1,70	2				3,40		
11	14	2,66	7				18,62		
12	14	2,50	1				2,50		
13	12	2,30	4			9,20			
14	12	2,50	4			10,00			
15	14	3,45	3				10,35		
16	14	3,10	4				12,40		
17	14	2,60	2				5,20		
18	14	3,05	6				18,30		
19	14	2,85	2				5,70		
vsota po ∅m1					147,50	253,26	115,97		
vsota po ∅kg					95,7275	233	145,19		
armatura do ∅12mm				**328,727 kg**					
armatura nad ∅12mm							**145,19 kg**		

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah CELJE in ŠENTJUR z nadgradnjo ČN Škofja vas – Podprojekt 6 – PROŽINSKA VAS

ARMATURNI NAČRT – BALAST ČRPALNEGA JAŠKA ČRPALIŠČA M 1:25

C30/37 (XC4, XD3, XF4, Cl-0,20, Dmax 16, S4, PV-II), VODOTESNI BETON S 500 B

Št. sprem:	Opis spremembe/dopolnitve:	Datum:	Podpis:

SAVINJAPROJEKT
PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE, NADZOR

Vsebina načrta je avtorska last/ena podjetja SAVINJAPROJEKT d.o.o. ZALEC in je zaščitena z zakonom o avtorskih pravicah (Ur.l.RS št. 21/95). Kopiranje in dajanje obvesti o njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej odobreno. Za vso uporabo, ki ni v nasprotju s tem določilom, je zakonsko predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo

Investitor: OBČINA ŠTORE, Udarniška ulica 3, 3220 ŠTORE		Naziv projekta: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah CELJE in ŠENTJUR z nadgradnjo ČN Škofja vas – Podprojekt 6 – PROŽINSKA VAS	
Projektant: SAVINJAPROJEKT d.o.o.	Ident.številka IZS 0636	Tehnični prikaz: ARMATURNI NAČRT – BALAST ČRPALNEGA JAŠKA	
Ime:	Ident.št.: Podpis:		
Vodja projektiranja: Gorazd Pulko, univ.dipl.in2.grad.	G-0275	Vrsta načrta: 2. NAČRT KANALIZACIJE	
Pooblaščeni inženir: Gorazd Pulko, univ.dipl.in2.grad.	G-0275	Št.projekta: 22/2025	Št.načrta: 22/2025
Risal:		Vrsta projekta: PZI	Merilo: M 1:25 / List.št.: 2.8
	Datum: MAJ 2026		