
M.1:1000/100

K4

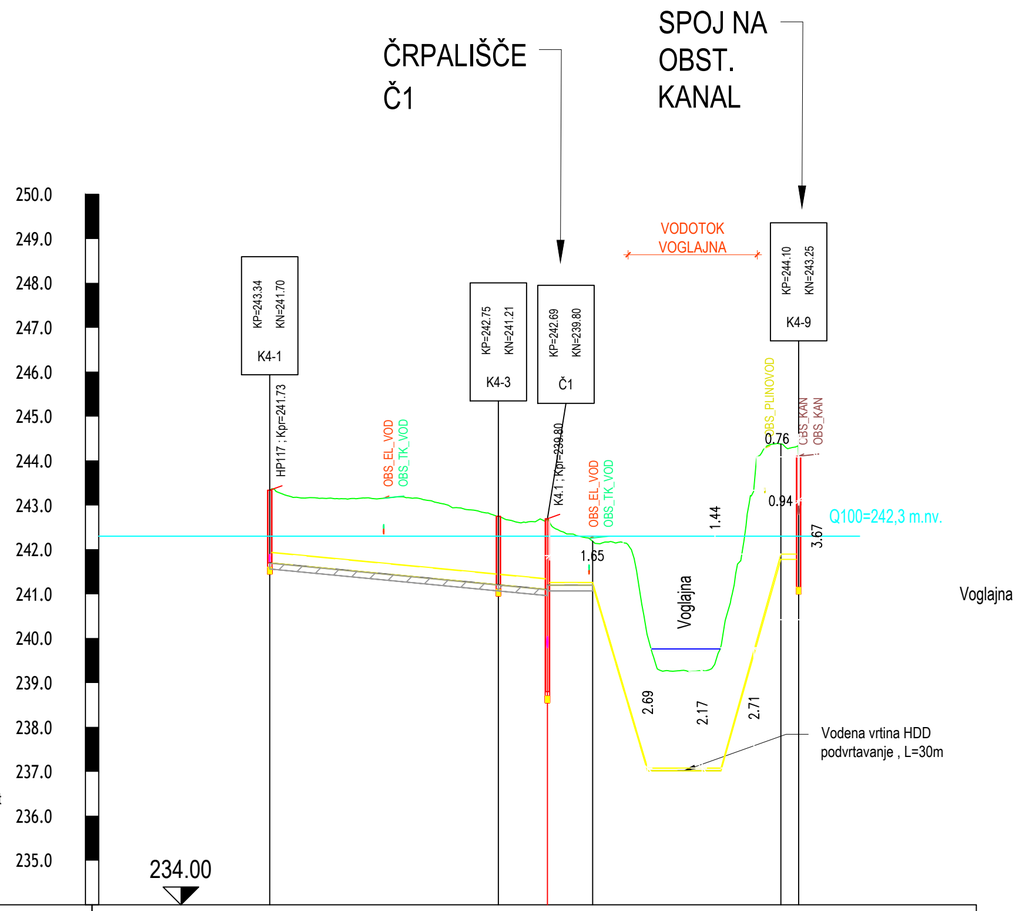

OPOZORILO !!!
Križanja komunalnih vodov so vrisana zgolj informativno!!!
Pred gradnjo obvezno zakoličit obstoječe komunalne vode!!!

Ime jaška	K4-1	K4-3	Č1	K4-5	K4-6	K4-7	K4-8	K4-9
Stacionaža	0+000.0	0+051.5	0+062.5	0+072.7	0+085.0	0+101.6	0+115.1	0+119.1
Kota terena	243.34	242.75	242.69	242.19	240.05	239.83	244.38	244.10
Kota nivelete	241.70	241.21	241.10 241.20	241.20	238.00	238.00	243.23	243.25
Globina nivelete	1.64	1.54	1.59 1.49	0.99	2.05	1.83	1.14	0.85
Dolžina / Padec	L=62.5m I=9.6‰		L=10.2m I=0.0‰	L=12.8m I=259.0‰	L=16.5m I=0.0‰	L=14.5m I=-387.9‰	L=4.0m I=-4.4‰	
Material/Profil cevi	PP_cev_SN8 DN250		PE-PN10_SDR17 DN63					

a=0.17m²

Spremembe:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor: MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9
3000 CELJE

Projektivno podjetje:
ekologika d.o.o.
Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje

	Ime in priimek:	Identif. štev.:	Podpis:	Datum pod.:
Odg. vodja projekta:	Tomaž OBERŽAN, u.d.i.g.	G-0521		april 2026
Odg. projektant:	Tomaž OBERŽAN, u.d.i.g.	G-0521		april 2026
Obdelal:				
Preveril:				
Nosilec podatkov:		Datoteka: SI-K-PZI-24030.04.dwg		
Oznaka risbe:		Datum: april 2026		

Objekt:
IZGRADNJA MANJKAJOČE JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJI CELJE SKLOP 2 – PODPROJEKT 4

Vsebina risbe:
VZDOLŽNI PROFIL KANALA K4

Merilo: M 1:1000/100

Vrsta načrta: PZI

Številka načrta: PRO K 24030.04

Številka priloge: 02.01.01