
M:1:1000/100
kanal K-14.1.1

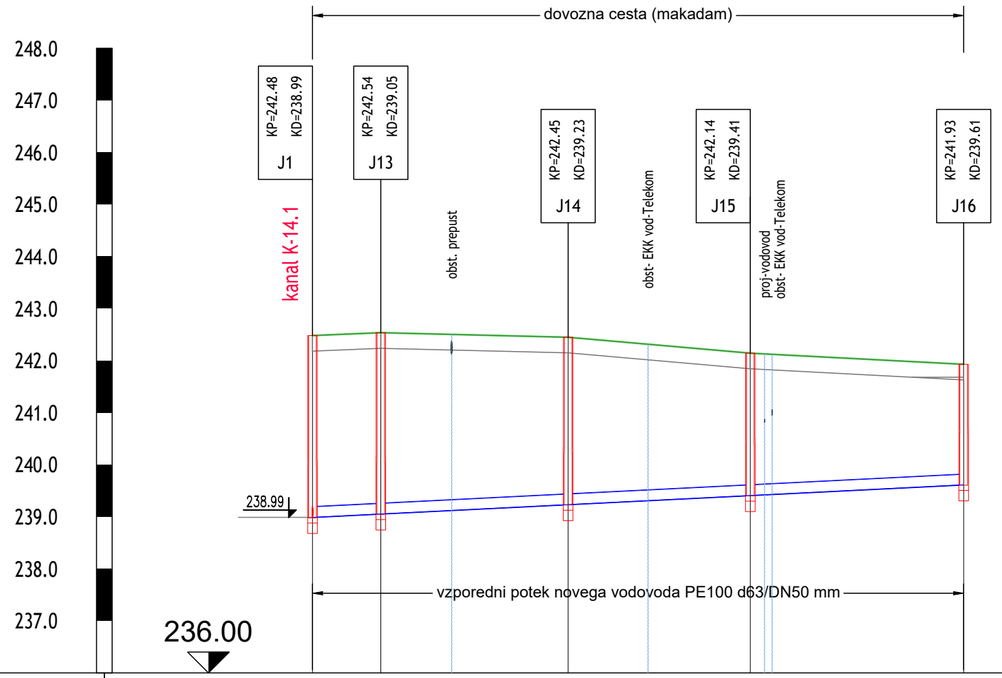

Naziv jaška in razdalja	J1	13.12	J13	35.99	J14	35.00	J15	41.00	J16
Kote terena	242.48		242.54		242.45		242.14		241.93
Kote nivelete	238.99		239.05		239.23		239.41		239.61
Globina dna cevi	3.50		3.49		3.22		2.74		2.32
Stacionaža	0+000.0		0+013.1		0+049.1		0+084.1		0+125.1
Material/premer cevi/dolžina	PP cevi DN 200 mm-SN12 l=125.12m								
Padec nivelete	i=5.00‰								

	opis spremembe

MO CELJE
Trg celjskih knezov 9

EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.

izdelovalec projektne dokumentacije
Razvojni center INŽENIRINGI Celje, d.o.o.
Teharska cesta 40
3000 Celje, Slovenija
tel. 03/425-2121 mail: info@rci.si

IZS 1023

objekt
Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v aglomeraciji Celje, SKLOP 3
-podprojekt 14, Ulica heroja Šarha

naročnik
MO CELJE
Trg celjskih knezov 9

vodja projekta
Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI
podpis

identifikacijska številka
G-3745
datum
marec 2026

pooblaščeni inženir
Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI
podpis

identifikacijska številka
G-3745
datum
marec 2026

načrt	vrsta projekta/faza	projektant	podpis
2/ gradbeni načrt	PZI	Petra Dorn	

številka projekta	številka načrta	datum spremembe
K-1644-2/2024	K-1644-2.21/2024	

št.risbe	merilo	oznaka risbe
02.01.03	1:1000/100	VZDOLŽNI PROFIL, kanal K-14.1.1