
HŠ15
M:1:1000/100

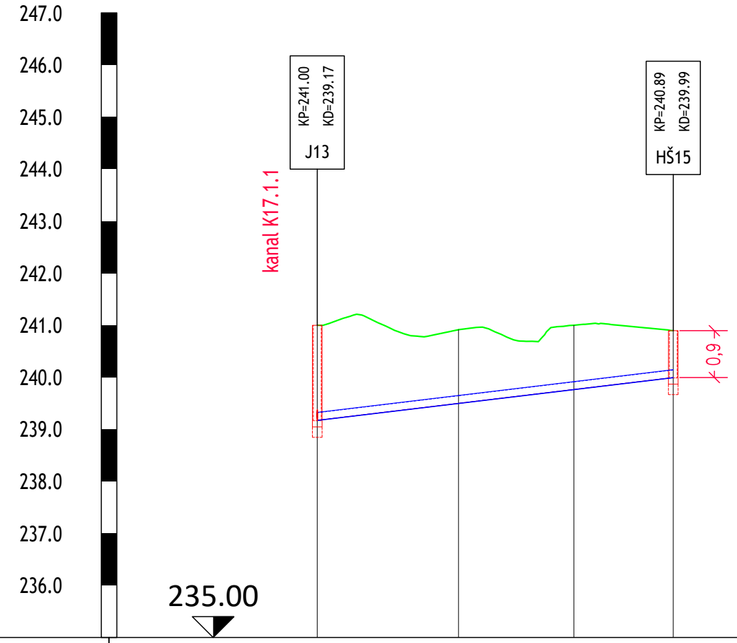

Naziv jaška in razdalja	J13	27.15	C29	22.15	C28	19.10	HŠ15
Kote terena	241.00		240.91		241.00		240.89
Kote nivelete	239.17		239.50		239.77		239.99
Globina dna cevi	1.83		1.42		1.24		0.91
Stacionaža	0+000.0		0+027.2		0+049.3		0+068.4
Material/premer cevi/dolžina			PE DN 160 mm-SN8 l=68.41m				
Padec nivelete			i=12.00‰				

	opis spremembe

MO CELJE
Trg celjskih knezov 9

EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.

izdelovalec projektne dokumentacije

Razvojni center INŽENIRINGI Celje, d.o.o.
Teharska cesta 40
3000 Celje, Slovenija
tel. 03/425-2121 mail: info@rci.si

IZS 1023

objekt

Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije
v aglomeraciji Celje, SKLOP 3
-podprojekt 17, Ob Hudinji

naročnik

MO CELJE
Trg celjskih knezov 9

vodja projekta
Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI

identifikacijska številka
G-3745

podpis

datum
maj 2026

pooblaščeni inženir
Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI

identifikacijska številka
G-3745

podpis

datum
maj 2026

načrt
2/ gradbeni načrt

vrsta projekta/faza
PZI

projektant
Petra Dorn

podpis

številka projekta
K-1645-2/2024

številka načrta
K-1645-2.21/2024

datum spremembe

št.risbe
02.02.01

merilo
1:100/100

oznaka risbe
VZDOLŽNI PROFIL HP4 - HŠ15