

DETAJL TIPSKEGA MONTAŽNEGA BET. REVIZIJSKEGA JAŠKA
na kanalu iz PP cevi DN 200 mm–SN12


P R E R E Z B – B

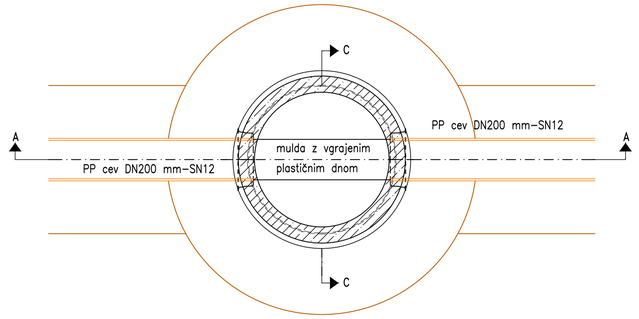

P R E R E Z A – A

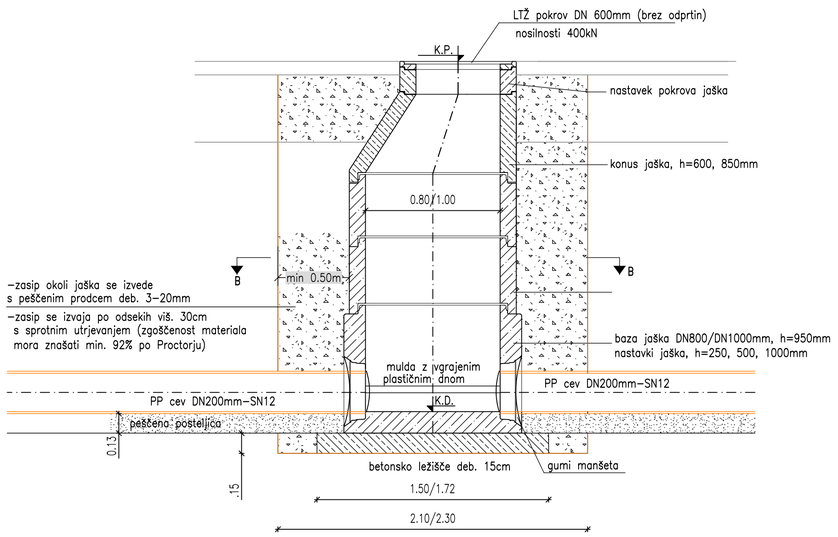

P R E R E Z C – C

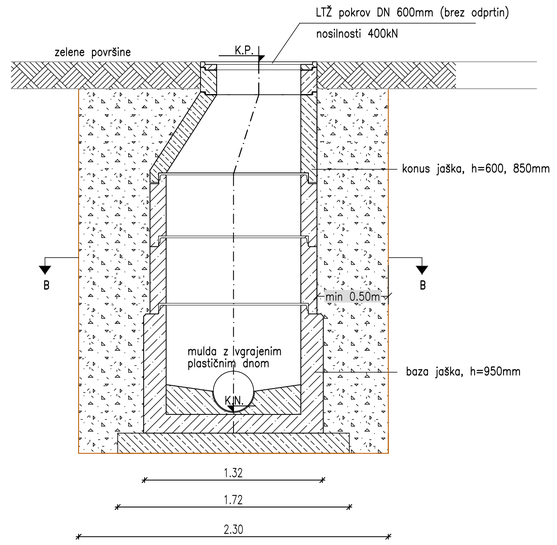

kanal K.17.1

Naziv jaška	Kota pokrova	Višina nivelete	Globina najnižje nivelete
ČRP	241,89		
Kota vtoka		239,49	2,4
Kota dna		237,99	3,9
J1	242	239,59	2,41
J2a	242,25	240,03	2,22
J3	242,82	240,41	2,41
J4	242,85	240,64	2,21
J5	242,67	240,73	1,94
J6	242,6	240,96	1,64
J7	242,9	241,23	1,67

kanal K.17.1.1

Naziv jaška	Kota pokrova	Višina nivelete	Globina najnižje nivelete
ČRP	241,89	238,59	3,3
Kota vtoka		238,59	3,3
Kota dna		237,99	3,9
J8	241,66	238,7	2,96
J9	241,55	238,75	2,8
J10	241,3	238,85	2,45
J11	241,28	238,93	2,35
J12	241,4	239,04	2,36
J13	241	239,17	1,82

	opis spremembe

MO CELJE
Trg celjskih knezov 9

EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.

izdelovalec projektne dokumentacije
Razvojni center INŽENIRINGI Celje, d.o.o.
Teharska cesta 40
3000 Celje, Slovenija
tel. 03/425-2121 mail: info@rci.si

IZS 1023

objekt
Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v aglomeraciji Celje, SKLOP 3
-podprojekt 17, kanal Ob Hudinji

vodja projekta: Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI
identifikacijska številka: G-3745
podpis:
datum: maj 2026

naročnik
MO CELJE
Trg celjskih knezov 9

pooblaščeni inženir: Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI
identifikacijska številka: G-3745
podpis:
datum: maj 2026

načrt: 2/ gradbeni načrt
vrsta projekta/faza: PZI
projektant: Petra Dorn
številka projekta: K-1645-2/2024
številka načrta: K-1645-2.21/2024
datum spremembe:

št.risbe: 04.02.01
merilo: 1:25
oznaka risbe: DETAJL REVIZIJSKEGA JAŠKA ABC DN 1000mm