
kanal K-21

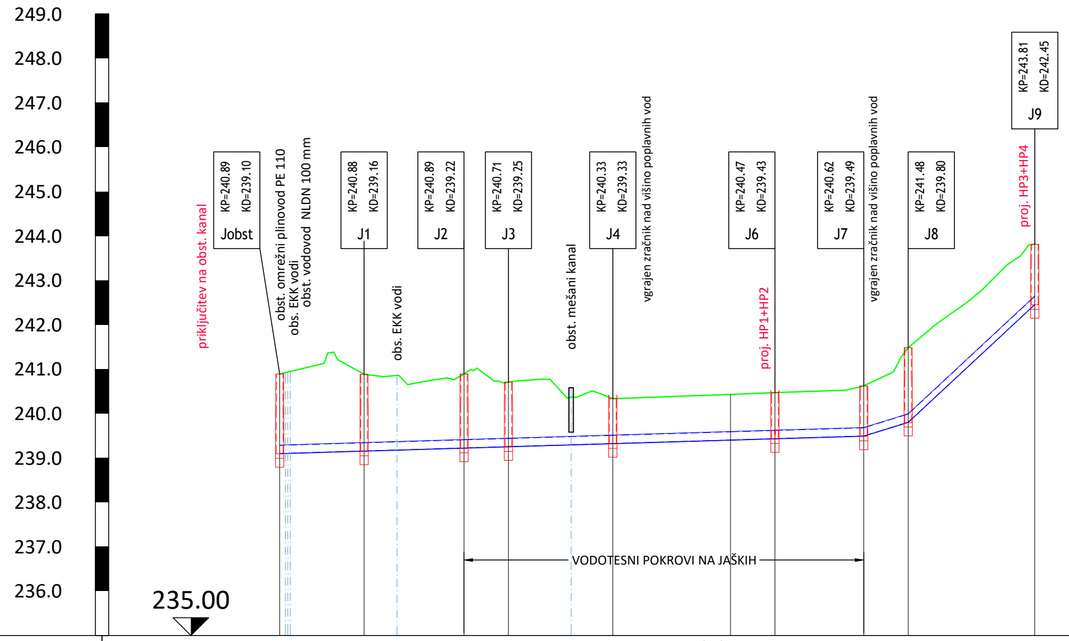

Naziv jaška in razdalja	Jobst	19.00	J1	22.50	J2	10.00	J3	23.50	J4	26.50	koleno J6	10.00	20.00	J7	10.00	J8	28.50	J9
Kote terena	240.89		240.88		240.89		240.71		240.33		240.43	240.47		240.62		241.48		243.81
Kote nivelete	239.10		239.16		239.22		239.25		239.33		239.40	239.43		239.49		239.80		242.45
Globina dna cevi	1.79		1.73		1.66		1.45		1.01		1.03	1.04		1.13		1.68		1.36
Stacionaža	0+000.0		0+019.0		0+041.5		0+051.5		0+075.0		0+101.5	0+111.5		0+131.5		0+141.5		0+170.0
Material/premer cevi/dolžina	PE cevi DN 200 mm-SN8 l=170.00m																	
Padec nivelete	i=3.00‰													i=31.00‰		i=93.00‰		

	opis spremembe

MO CELJE
Trg celjskih knezov 9

EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.

izdelovalec projektne dokumentacije
Razvojni center INŽENIRINGI Celje, d.o.o.
Teharska cesta 40
3000 Celje, Slovenija
tel. 03/425-2121 mail: info@rci.si

IZS 1023

objekt
Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v aglomeraciji Celje, SKLOP 3
-podprojekt 21, Obrtna cesta

naročnik
MO CELJE
Trg celjskih knezov 9

vodja projekta: Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI — podpis
identifikacijska številka: G-3745 — datum: maj 2026

pooblaščeni inženir: Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI — podpis
identifikacijska številka: G-3745 — datum: maj 2026

projektant: Petra Dorn — podpis

načrt	vrsta projekta/faza	številka projekta	številka načrta	datum spremembe
2/ gradbeni načrt	PZI	K-1646-2/2024	K-1646-2.21/2024	

št.risbe	merilo	oznaka risbe
02.01.01	1:1000/100	VZDOLŽNI PROFIL KANALA K-21