



P R E R E Z A – A

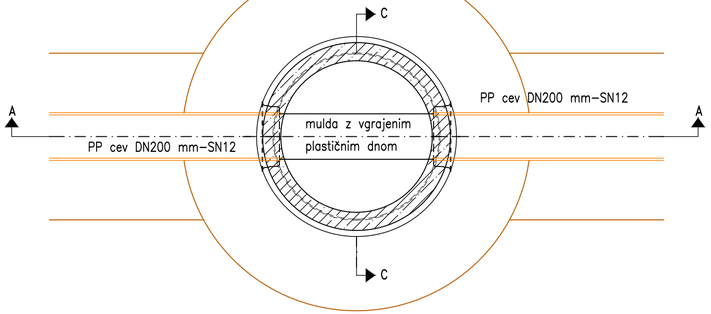





NOVA CEV SE PRIKLJUČI V DNO OBST. JAŠKA/MULDE.
POTREBNA BO NAVRTAVA STENE OBST. JAŠKA IN PORUŠITEV DELA MULDE.

P R E R E Z C – C

Naziv	Kota pokrova	Višina nivelete	Višina jaška KP-KD	Horizontalni kot odmika v odnosu na prejšnji odsek [°]	
Jobst	240,89	239,1	1,79		
J1	240,88	239,16	**1,73**	-16,84	
J2	240,89	239,22	**1,66**	13,1	
J3	240,71	239,25	**1,45**	-32,19	
J4	240,33	239,33	**1,01**	63,73	
koleno	240,43	239,4	**1,03**	11,54	
J6	240,47	239,43	**1,04**		HP1 (HŠ12a+HŠ18)
J7	240,62	239,49	**1,13**	46,87	
J8	241,48	239,8	**1,68**	-52,13	
J9	243,81	242,45	**1,36**		HP2 (HŠ20b+HŠ20a)

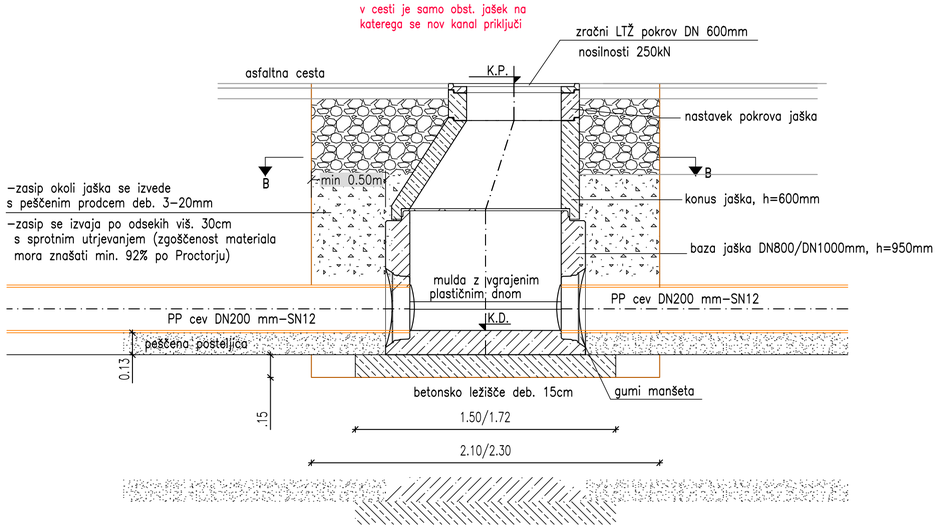

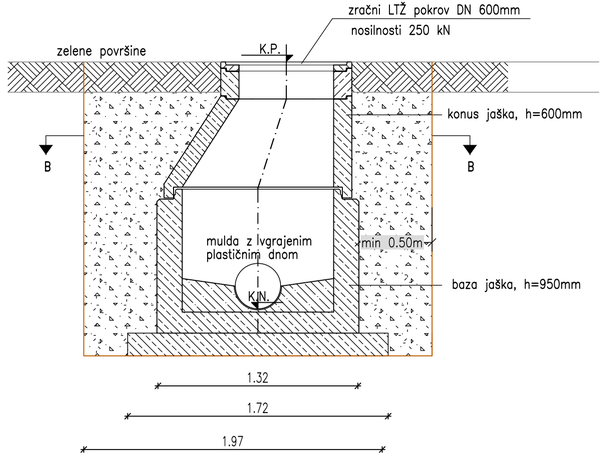

	opis spremembe

MO CELJE
Trg celjskih knezov 9

EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.

izdelovalec projektne dokumentacije
Razvojni center INŽENIRINGI Celje, d.o.o.
Teharska cesta 40
3000 Celje, Slovenija
tel. 03/425-2121 mail: info@rci.si

IZS 1023

objekt
Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v aglomeraciji Celje, SKLOP 3
-podprojekt 21, Obrtna ulica

vodja projekta: Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI
podpis:
identifikacijska številka: G-3745
datum: maj 2026

naročnik
MO CELJE
Trg celjskih knezov 9

pooblaščeni inženir: Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI
podpis:
identifikacijska številka: G-3745
datum: maj 2026

načrt	vrsta projekta/faza	projektant	podpis
2/ gradbeni načrt	PZI	Petra Dorn	

številka projekta	številka načrta	datum spremembe
K-1646-2/2024	K-1646-2.21/2024	

št.risbe	merilo	oznaka risbe
04.02.01	1:25	DETAJL REVIZIJSKEGA JAŠKA ABC DN 1000mm