

Kanal 1.2
M 1:1000/100

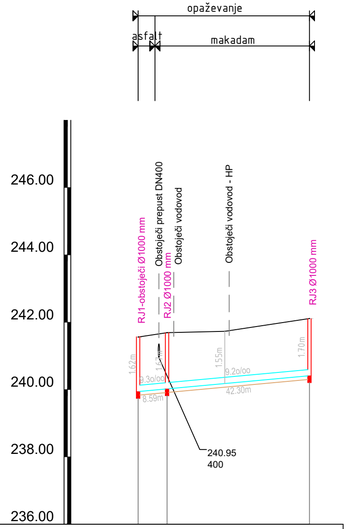

IME	RJ1-obstoječi	RJ2		RJ3	
STACIONAŽA	0.00	8.59		50.89	
KOTA TERENA	241.56	241.69		242.11	
KOTA IZTOKA, VTOKA	239.94	240.02		240.41	
GLOBINA IZKOPA	1.73	1.78		1.81	
PADEC		9.3	9.2		
DOLŽINA		8.59	42.30		
CEV PROFIL DOLŽINA		PP DN200 , L=50.89 m			

Kanal 5.0
M 1:1000/100

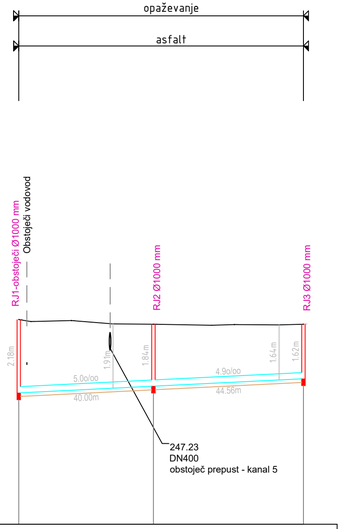

IME	RJ1-obstoječi	RJ2		RJ3	
STACIONAŽA	0.00		40.00		84.56
KOTA TERENA	248.08		247.94		247.94
KOTA IZTOKA, VTOKA	245.90		246.10		246.32
GLOBINA IZKOPA	2.29		1.95		1.73
PADEC		5.0		4.9	
DOLŽINA		40.00		44.56	
CEV PROFIL DOLŽINA		PP DN200 , L=84.56 m			

OPOMBA :

Kote in lokacija komunalnih vodov so okvirne in se določijo na terenu pred pričetkom del.
Kote RJ je potrebno prilagoditi kotam terena.
Kota plinovoda ni znana!

Št. proj.:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:
Naročnik: MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje

Izvajalec: HIDROSVET d.o.o.

Podizvajalec:

Objekt: IZGRADNJA MANJKAJOČE JAVNE KAN. v OBMOČJU OBRTNE ceste - stranske veje - PODPROJEKT - 27; OBRTNA - 1
- KANAL - 1.0
- KANAL - 1.1
- KANAL - 1.2 - KANAL - 5.0

Naslov risbe:
VZDOLŽNI PROFIL
KANAL: CELJE - 7- KANAL - 1.2 in 5.0

Merilo: 1:1000/100 | Št.risbe: G.2.2

	Ime:	Id. št.	Datum:	Podpis:
Odgovorni vodja projekta:	Branko Skutnik	IZS G-0246	15.6.2020	
Odgovorni projektant:	Zvone Mikloška	IZS G-9339	15.6.2020	
Obdelala:	Bojana Tomc		15.6.2020	

Št. proj.:	Št. načrta:	Faza:	Datum:	Šifra projektne dokumentacije:
120/20	120/20	PZI	junij 2020	