

Kanal 3.0
M 1:1000/100

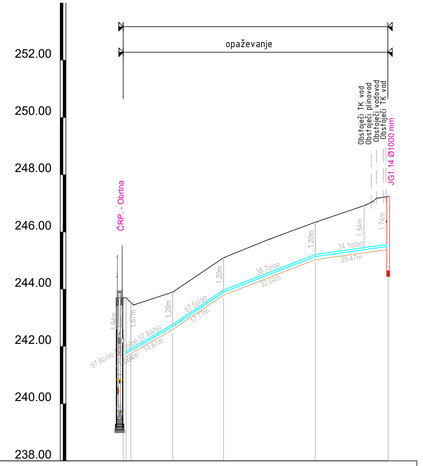

IME	ČRP.	1	2	3	4	5	JG1.14
STACIONAŽA	0.00	1.08	2.69	17.30	35.07	67.12	92.58
KOTA TERENA	243.70	243.70	243.53	243.90	245.10	246.34	247.24
KOTA IZTOKA, VTOKA	241.70	241.78	241.86	242.70	243.90	245.14	245.50
GLOBINA IZKOPA	2.05		1.78	1.31	1.31	1.31	1.85
PADEC			57.8	67.5	38.7	14.1	
DOLŽINA		1.1064	14.61	17.77	32.04	25.47	
CEV PROFIL DOLŽINA			PE DN90 , L=92.58 m				

Kanal 3.1
M 1:1000/100

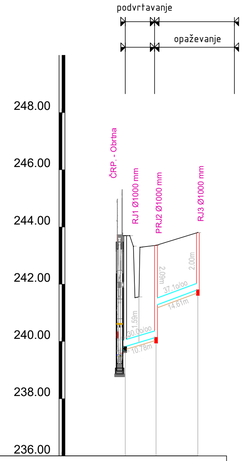

IME	ČRP.	RJ1	PRJ2	RJ3
STACIONAŽA	0.00	1.08	11.86	26.47
KOTA TERENA	243.70	243.70	243.36	243.81
KOTA IZTOKA, VTOKA	239.79	239.62	240.15	241.27
GLOBINA IZKOPA	4.02	3.98	3.32	2.20
PADEC			30.0	37.1
DOLŽINA	1.08	10.78	14.61	
CEV PROFIL DOLŽINA	DN200 , L=1.08 m	EGEPLAST DN200 , L=14.61 m PE DN200, SLM , L=10.78 m		

OPOMBA :

Kote in lokacija komunalnih vodov so okvirne in se določijo na terenu pred pričetkom del.
Kote Rj prilagoditi kotam terena.
Kota plinovoda ni znana!

Št. proj.:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor: MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje

Naročnik:

Izvajalec: HIDROSVET d.o.o.

IZS 2211

Podizvajalec:

Objekt: IZGRADNJA MANJKAJOČE JAVNE KAN. v OBMOČJU OBRTNE ceste - stranske veje - PODPROJEKT - 27; OBRTNA - 3

- KANAL - 3.0
- KANAL - 3.1 - ČRPALIŠČE - ČP Obrtna

Naslov risbe:

PODOLŽNI PROFIL
KANAL: CELJE-27- KANAL-3.0; 3.1

Merilo: 1:1000/100 | Št.risbe: G.2.1

	Ime:	Id. št.	Datum:	Podpis:
Odgovorni vodja projekta:	Branko Skutnik	IZS G-0246	maj 2021	
Odgovorni projektant:	Zvone Mikloška	IZS G-9339	maj 2021	
Projektant:	Zvone Mikloška	IZS G-9339	maj 2021	
Odelal:				

Št. proj.:	Št. načrta:	Faza:	Datum:	Šifra projektne dokumentacije:
141-3/18	141-3/18	PZI	maj 2021	