

# ČRPALIŠČE-PREREZ

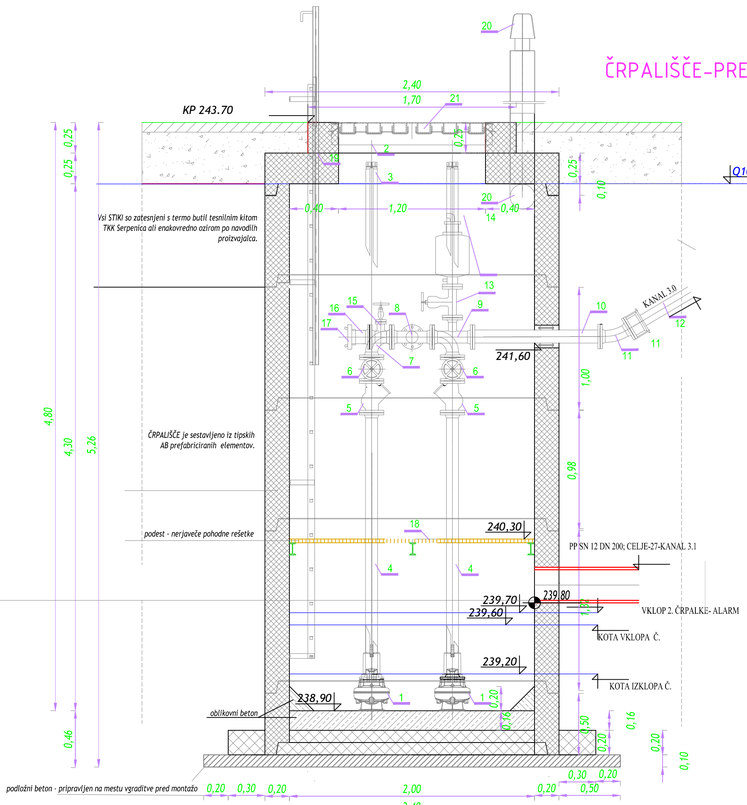



# ČRPALIŠČE-TLORIS


ZRAČNIK Φ250

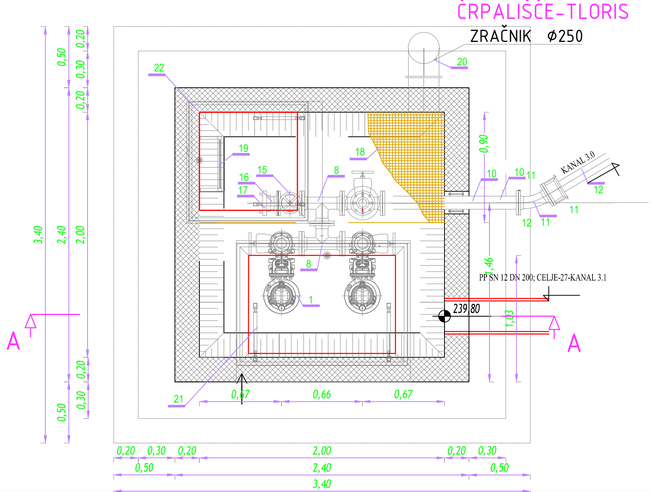



# PREREZ ZGORNJE PLOŠČE S POKROVOM

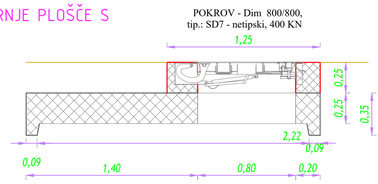


# TLORIS ODPRTIN z VENCOM POKROVA

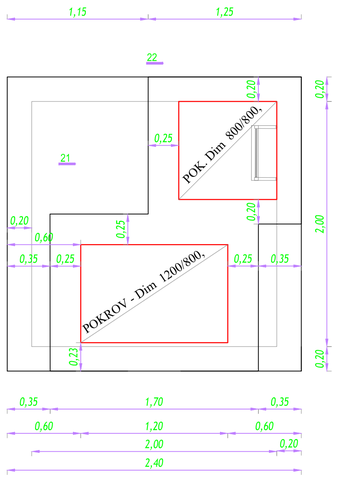


# TLORIS ZGORNJE PLOŠČE

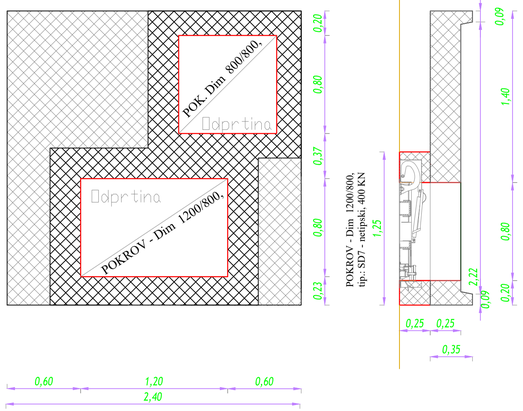


## KOSOVNICA

| OZNAKA | KOS | ARTIKEL |
|---|---|---|
| 1 | POTOPNA ČRPALKA, Hg=6,60M, Q=4.0 l/s; L= 92,58 l/s TLAČNIM KOLENOM DN 80 | 2 |
| 2 | VERIGA ZA DVIGOVANJE IN SPUŠČANJE ČRPALK, L= 4,10 | 2 |
| 3 | 2 x1" NERJAVEČA CEV ZA DVIGOVANJE IN SPUŠČANJE ČRPALK. | 2 |
| 4 | FF DN 80/1880 | 2 |
| 5 | PROTIPOVRATNI VENTIL DN 80 | 2 |
| 6 | ZASUN DN 80 | 2 |
| 7 | Q 90°- DN 80 | 2 |
| 8 | T DN 80/80 | 2 |
| 9 | T DN 80 / 50 | 1 |
| 10 | FF DN 1050/800 | 1 |
| 11 | FFK 30°- DN 80 | 1 |

## KOSOVNICA

| OZNAKA | KOS | ARTIKEL |
|---|---|---|
| 12 | UNIVERZALNA SPOJKA za DN 80 | 1 |
| 13 | ZASUN DN 50 | 1 |
| 14 | ZRAČNIK , DN 50 | 1 |
| 15 | ZASUN DN 80 | 1 |
| 16 | F kos 100 / 80 z nvojem za gas. spojko | 1 |
| 17 | GASILSKA SPOJKA | 1 |
| 18 | PODEST NOSILNOSTI 5KN/M2 - iz nerjavečih rešetk dim 2,00 x 0,90m - po detajlu proizvajalca | 1 |
| 19 | VSTOPNA nerjaveča lestev z varovalom L= 4,20 m | 1 |
| 20 | ZRAČNIK nerjaveči DN 150 oziroma po načrtu proizvajalca z možnostjo vgradnje protisnradnega filtra | 1 |
| 21 | POKROV nerjaveči na zaklep s plinskim vzmetenjem - Dim 1200/800, 400 KN | 1 |
| 22 | POKROV nerjaveči na zaklep s plinskim vzmetenjem - Dim 800/800, 400 KN | 1 |

*OPOMBA: VSI VGRAJENI ELEMENTI SO IZ NERJAVEČEGA JEKLA IN MORAJO USTREZATI STANDARDU AISI 304, SIST EN 1.4571, DIN CrNiMoTi-17-22-2 , ARMATURE MORAJO USTREZATI ISO EN 7005-2 STANDARDU.*

OPOMBA: Lahko se uporabijo podobni izdelki, vendar morajo ustrezati karakteristikam priporočenihi izdelkov.

IZOLACIJA:

horizontalna izolacija strešne plošče in vertikalna izolacija sten:
- 1 x hladni premaz z ibitolom
- 1 x izotekt
- zaščita 2 cm slirodur

Izkop gradbene jame bo potrebno delno opaževati !

| Št. proj.: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| | | | |

Naročnik: MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje

Objekt: IZGRADNJA MANJKAJOČE JAVNE KAN. v OBMOČJU OBRTNE ceste - stranske veje - PODPROJEKT-27 - Obrtna - 3

- KANAL - 3.0
- KANAL - 3.1
- ČRPALIŠČE - Obrtna

Izvajalec: HIDROSVET d.o.o.

IZS 2211

Podizvajalec:

Naslov risbe: ČRPALIŠČE - Tloris; Prerezi

Merilo: 1:25 | Št.risbe: G.3.2

| | Ime: | Id. št. | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|---|
| Vodja projekta: | Branko Skutnik | IZS G-0246 | maj 2021 | |
| Pooblaščeni inženir: | Zvone Mikloška | IZS G-9339 | maj 2021 | |
| Obdelal: | Zvone Mikloška | IZS G-9339 | maj 2021 | |

| Št. proj.: | Št. načrta: | Faza: | Datum: | Šifra projektne dokumentacije: |
|---|---|---|---|---|
| 141-3/18 | 141-3/18 | PZI | maj 2021 | |