
PODOLŽNI PROFIL FEKALNEGA KANALA 7 M 1:500/100

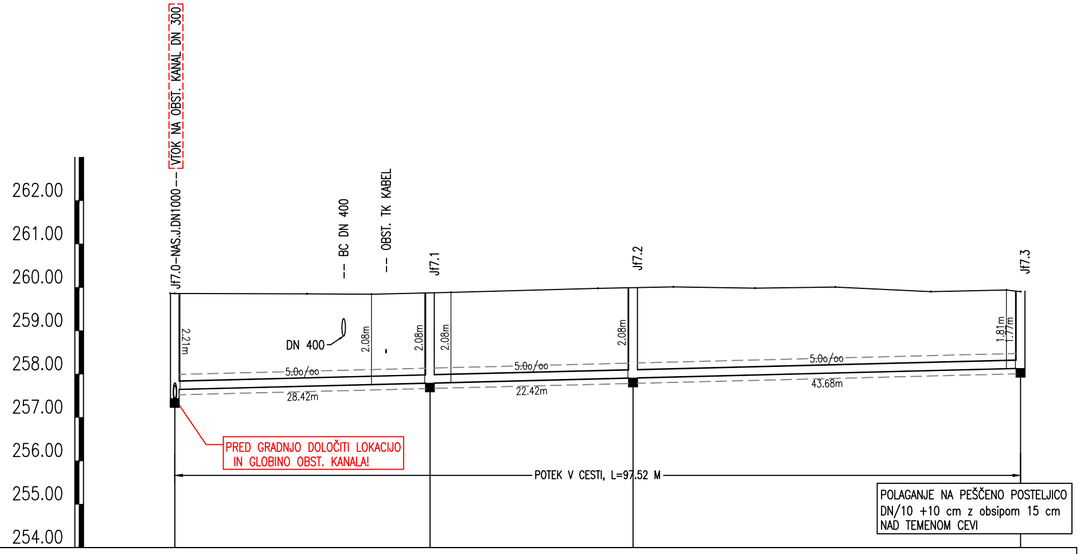

JAŠEK		Jf7.1	Jf7.2	Jf7.3
STACIONAŽA	0.00	29.42	52.84	97.52
KOTA TERENA	259.86 259.86	259.85 259.84 259.87 259.88	259.98 259.99 260.01 259.98 260.01 259.90	259.94 259.90
KOTA POKROVA	259.86	259.87	259.99	259.90
KOTA IZTOKA, VTOKA	257.44 257.65	257.80	257.91	258.14
GLOBINA IZKOPA	2.55 2.34	2.20	2.21	1.89
PADEC		5.0		
DOLŽINA		29.42	23.42	44.68
CEV, PROFIL, DOLŽINA		PP DN 200 SN12, L=97.52 m		

IZGRADNJA MANJKAJOČE JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJI CELJE–SKLOP 4
– Podprojekt 7 – Ljubečna–Poljska pot

PODOLŽNI PROFIL FEKALNEGA KANALA 7 M 1:500/100

Št. sprem:	Opis spremembe/dopolnitve:	Datum:	Podpis:

SAVINJAPROJEKT
PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE, NADZOR

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja SAVINJAPROJEKT d.o.o. ŽALEC in je zaščitena z zakonom o avtorskih pravicah (Ur.l.RS št. 21/95). Kopiranje in dajanje obvesti o njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej odobreno. Za vsa opravila, ki so v nasprotju s tem določilom, je zakonsko predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo

Investitor: MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 CELJE			Naziv projekta: IZGRADNJA MANJKAJOČE JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJI CELJE–SKLOP 4 – Podprojekt 7 – Ljubečna–Poljska pot	
Projektant: SAVINJAPROJEKT d.o.o.		Ident.številka IZS 0636	Tehnični prikazi: PODOLŽNI PROFIL FEKALNEGA KANALA 2.1	
	Ime:	Ident.št.: Podpis:		
Vodja projektiranja:	Gorazd Pulko, univ.dipl.inž.grad.	G–0275		
Pooblaščeni inženir:	Gorazd Pulko, univ.dipl.inž.grad.	G–0275	Vrsta načrta: 2. NAČRT KANALIZACIJE	
Izdelal:	Sabina Lesjak, inž.grad.		Št.projekta: 36/2024	Št.načrta: 36/2024
	Aljaž Žolnir, univ.dipl.inž.grad.	G–4204	Vrsta projekta: PZI	Merilo: M 1:500/100
		Datum: Januar 2026		List.št. 2.4