
PODOLŽNI PROFIL TLAČNEGA KANALA 9 M 1:500/100

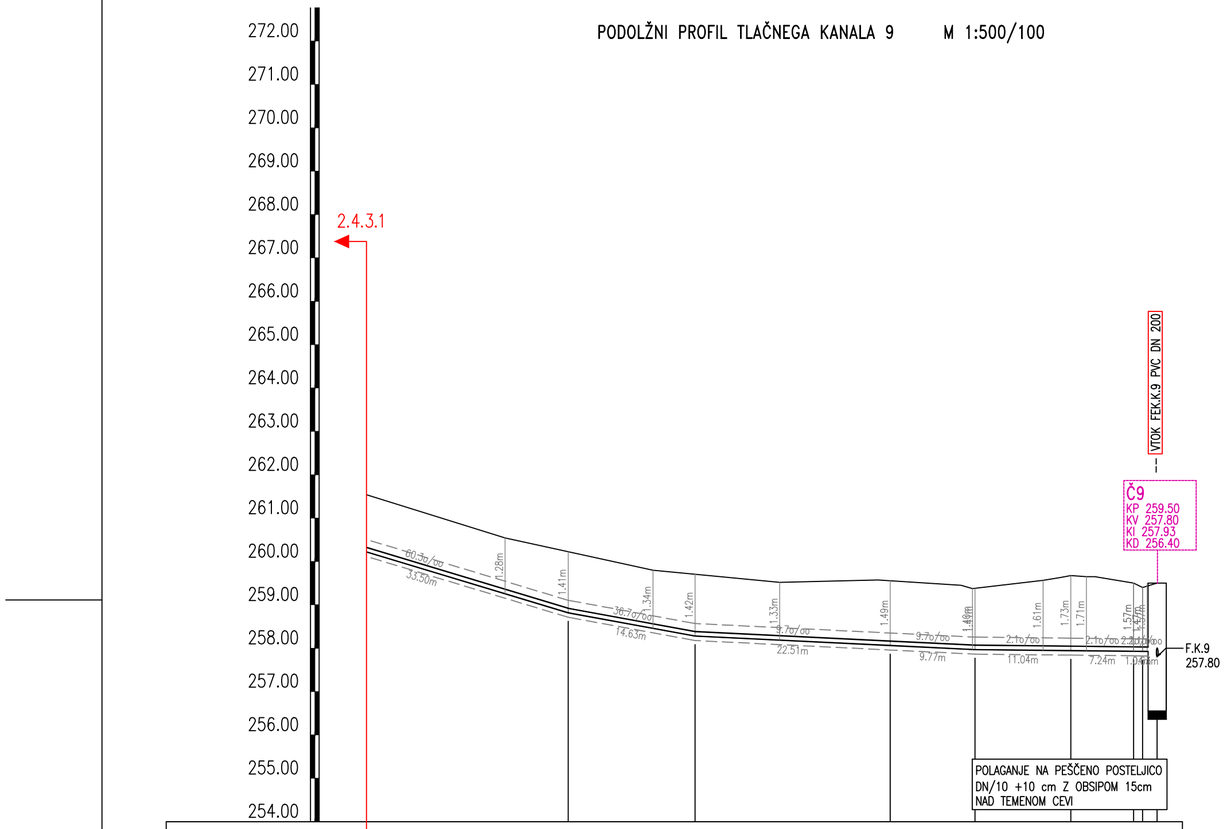

JAŠEK		22	23	24	25	26	27	28	Č9
STACIONAŽA		286.68	301.30	323.81	333.58	344.62	351.86	352.90	354.58
KOTA TERENA	260.54	260.23	259.80	259.71	259.52	259.57 259.56	259.45 259.38	259.57 259.67	259.50 259.50 259.50
KOTA POKROVA		260.23	259.71	259.56	259.38	259.67	259.50 259.50	259.50 259.50	259.50
KOTA IZTOKA, VTOKA		258.82	258.28	258.06	257.97	257.95	257.93 257.93	257.93 257.93	257.93
GLOBINA IZKOPA		1.51	1.53	1.60	1.52	1.83	1.68 1.68	1.68 1.68	1.68
PADEC	60.3		36.7	9.7		2.1			
DOLŽINA	33.50		14.63	22.51	9.77	11.04	7.24	1.04	0.68
CEV, PROFIL, DOLŽINA	PE100 d110x6.6 PN10, L=354.58 m								

IZGRADNJA MANJKAJOČE JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJI CELJE–SKLOP 4
– Podprojekt 9 – Šmiklavž pri Škofji vasi–vzhodni del

PODOLŽNI PROFIL TLAČNEGA KANALA 9 M 1:500/100

Št. sprem:	Opis spremembe/dopolnitve:	Datum:	Podpis:

SAVINJAPROJEKT
PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE, NADZOR

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja SAVINJAPROJEKT d.o.o. ŽALEC in je zaščitena z zakonom o avtorskih pravicah (Ur.l.RS št. 21/95). Kopiranje in dajanje obvesti o njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej odobreno. Za vsa opravila, ki so v nasprotju s tem določilom, je zakonsko predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo

Investitor:
MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 CELJE

Naziv projekta:
IZGRADNJA MANJKAJOČE JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJI CELJE–SKLOP 4
–Podprojekt 9–Šmiklavž pri Škofji vasi–vzhodni del

Projektant: SAVINJAPROJEKT d.o.o.		Ident.številka IZS 0636	
	Ime:	Ident.št.:	Podpis:
Vodja projektiranja:	Gorazd Pulko, univ.dipl.inž.grad.	G–0275	
Pooblaščeni inženir:	Gorazd Pulko, univ.dipl.inž.grad.	G–0275	
Risal:	Sabina Lesjak, inž.grad.		
	Aljaž Žolnir, univ.dipl.inž.grad.	G–4204	
		Datum: Januar 2026	

Tehnični prikazi:
PODOLŽNI PROFIL TLAČNEGA KANALA 9

Vrsta načrta:
2. NAČRT KANALIZACIJE

Št.projekta: 38/2024	Št.načrta: 38/2024	
Vrsta projekta: PZI	Merilo: M 1:500/100	List.št. 2.4.3.2