

# DETAJL VERTIKALNEGA NORMIRANEGA OPAŽA (Hmax=5.0 m)

## (DIN 4124) M 1:50



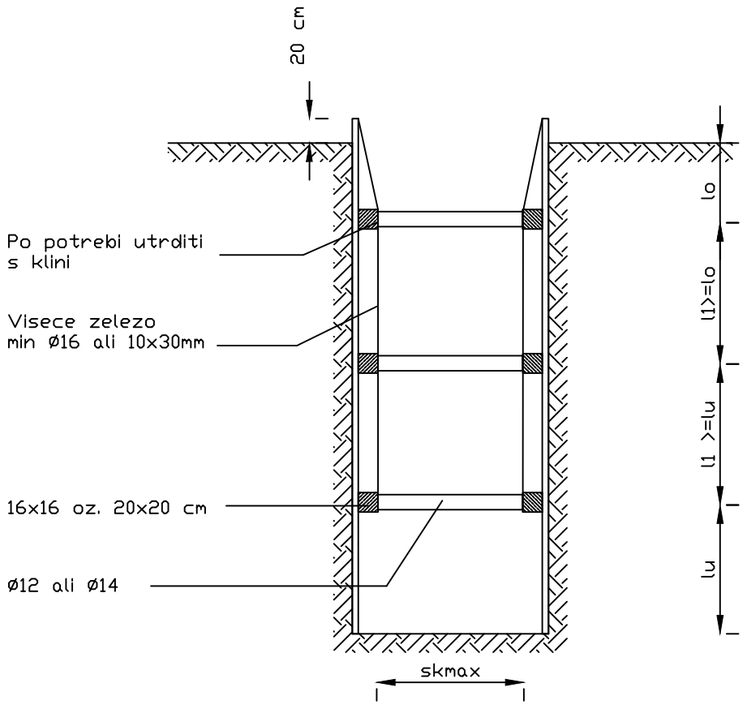

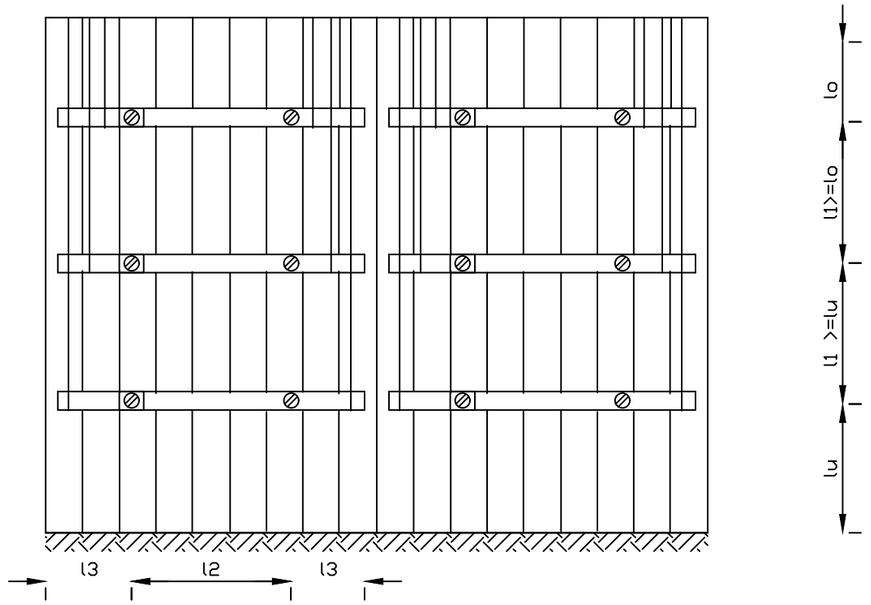

| greda | razpora | dimenzije | Debelina opaža 5 | 6 | 7 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | hmax m | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| | | lomax m | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| | | l1max m | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 |
| | | lumax m | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
| 16 x 16 | Ø12 | l2max m | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.15 |
| | | l3max m | 0.9 | 0.75 | 0.65 | 0.6 | 0.55 |
| | | skmax m | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.85 |
| | | Max.N(kN) | 56 | 70 | 75 | 84 | 89 |
| 20 x 20 | Ø14 | l2max m | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
| | | l3max m | 1.25 | 1 | 0.9 | 0.85 | 0.8 |
| | | skmax m | 2 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.9 |
| | | Max.N(kN) | 78 | 93 | 104 | 119 | 124 |

C

ŠT.NAČRTA: 18/2025

SAVINJAPROJEKT

PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE, NADZOR