

DETAJL VERTIKALNEGA NORMIRANEGA OPAŽA (Hmax=5.0 m)

(DIN 4124) M 1:50

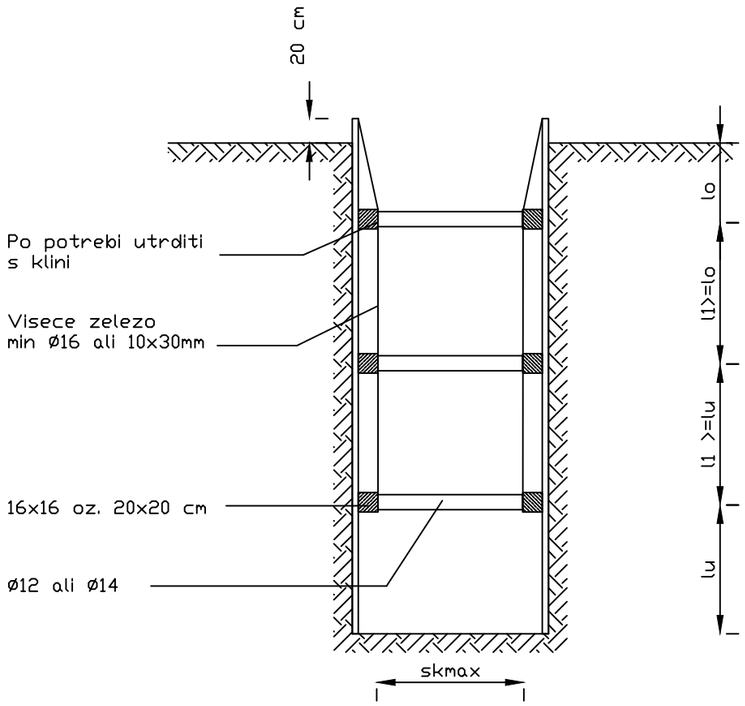

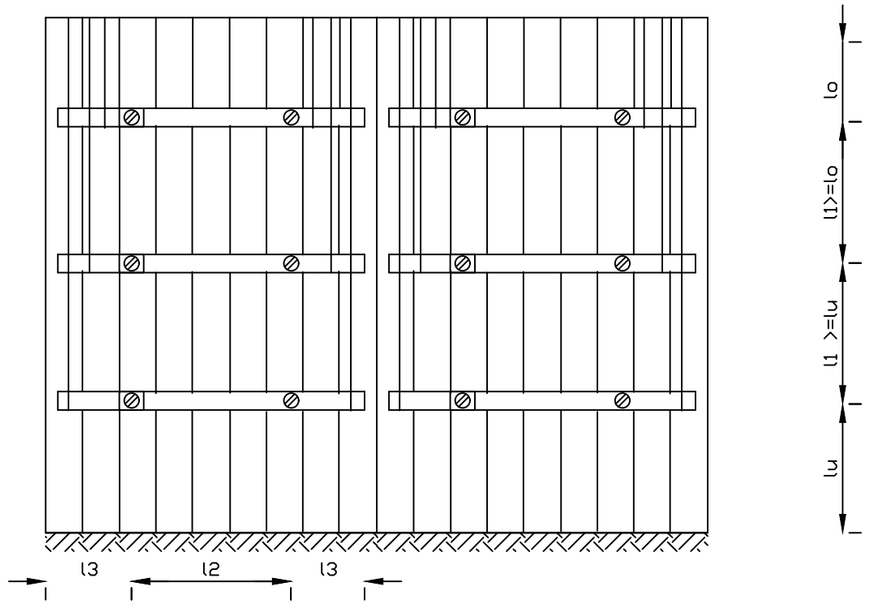

greda	razpora	dimenzije	Debelina opaža 5		6		7
		hmax m	3	3	4	5	5
		lomax m	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7
		l1max m	1.6	1.8	1.8	1.8	2
		lumax m	1.0	1.2	1.2	1.2	1.4
16 x 16	Ø12	l2max m	1.8	1.5	1.3	1.2	1.15
		l3max m	0.9	0.75	0.65	0.6	0.55
		skmax m	1.7	1.4	1.2	1.0	0.85
		Max.N(kN)	56	70	75	84	89
20 x 20	Ø14	l2max m	2.5	2	1.8	1.7	1.6
		l3max m	1.25	1	0.9	0.85	0.8
		skmax m	2	1.7	1.4	1.1	0.9
		Max.N(kN)	78	93	104	119	124

C

ŠT.NAČRTA: 20/2025

SAVINJAPROJEKT
PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE, NADZOR